



GOLDEN GROUP

LORENZO

«Lorenzo»
сочетает в себе практичность и эстетику

Каждый элемент конструкции продуман до мелочей, а качественные материалы гарантируют долговечность и удобство в ежедневном использовании

Это не просто диван — это функциональное решение, которое сделает ваш дом ещё уютнее и комфортнее



Каждая партия проходит строжайший входной контроль

Наш процесс пошива включает сверхточную проверку каждого сантиметра материала: от раскроя до финальной строчки

Это гарантирует, что ваш диван будет не только выглядеть безупречно, но и сохранит свою красоту, стойкость к истиранию и цвет на протяжении всего срока службы




Для обивки используются ткани Tesoro от поставщика ARBEN

А также ткани Charme от поставщика DOMIART, что обеспечивает дивану прочность, долговечность, широкий выбор фактур и цветов

Роскошь под строгим контролем

Мы выбираем только проверенные, эксклюзивные ткани от ведущих мировых поставщиков, которые сочетают в себе эстетику роскоши и высокие эксплуатационные характеристики

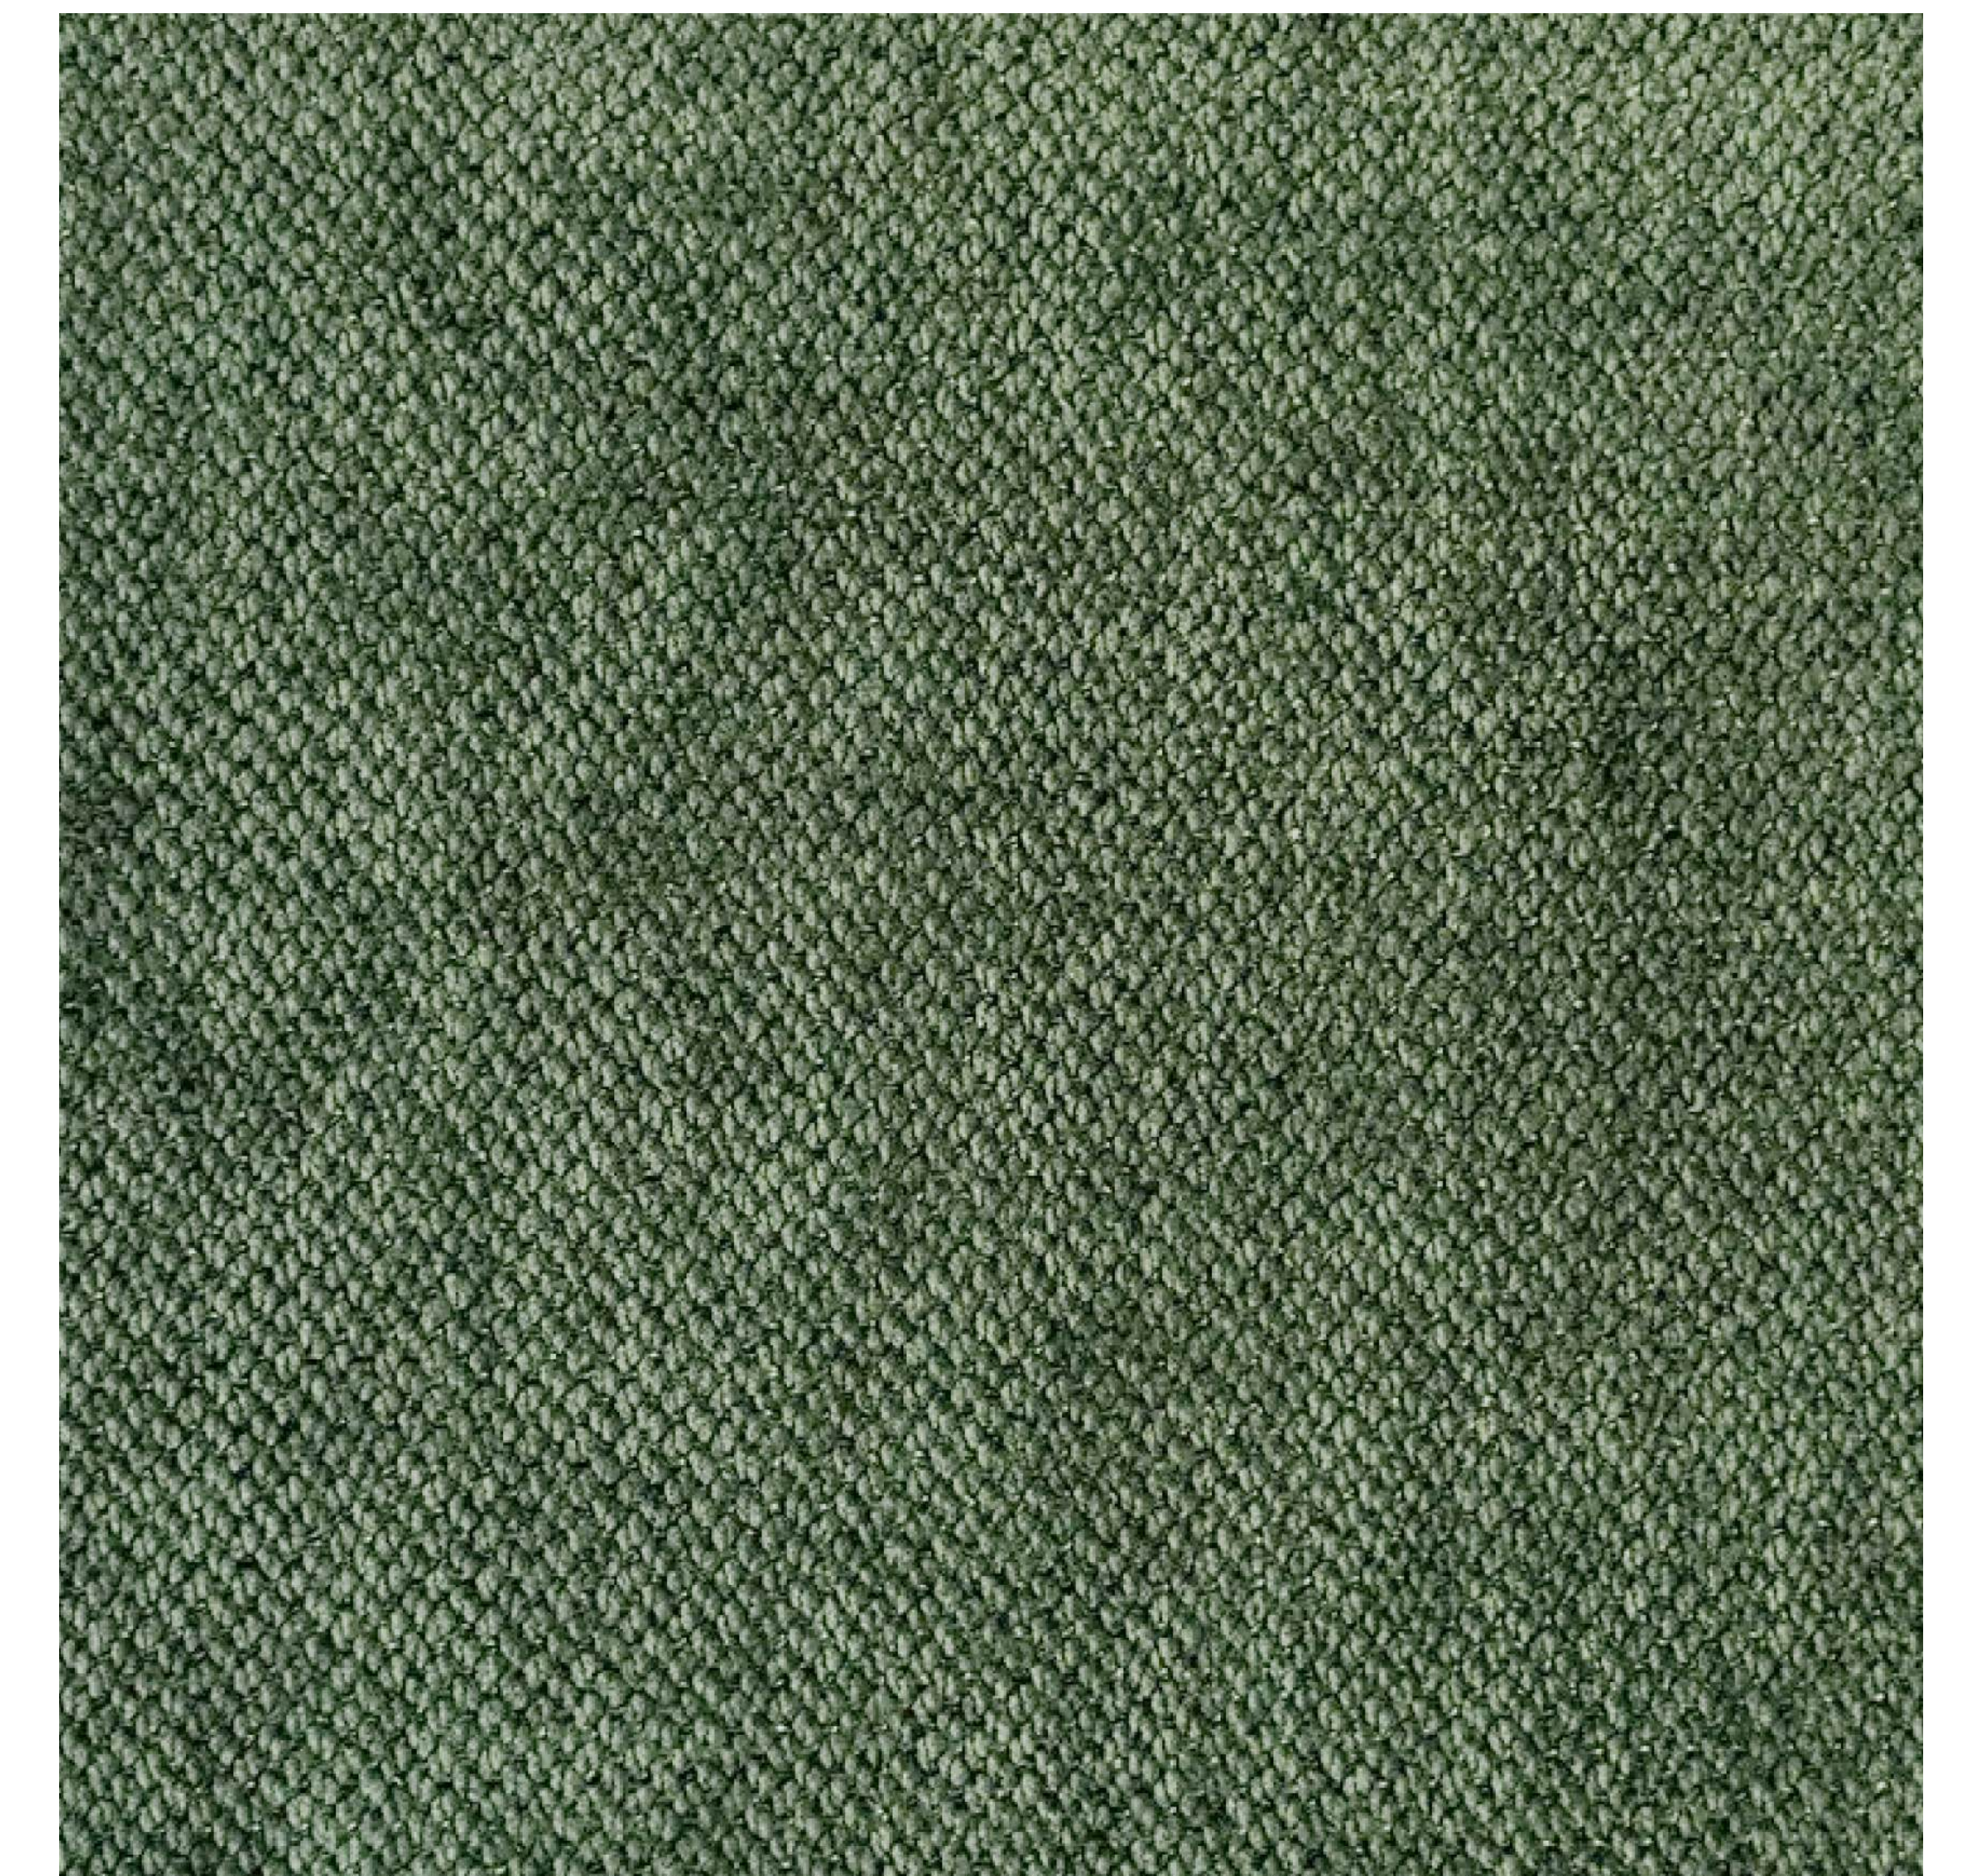









Оттоманка lorenzo одновременно служит комфортным местом для сидения и вместительным ящиком для белья


Усиленный каркас обеспечивает высокую прочность конструкции и позволяет хранить постельное белье, пледы и подушки без риска деформации

Модель отличается компактностью, стильным оформлением и обивкой из износостойкой ткани



Газлифты делают открывание и закрывание крышки максимально легким

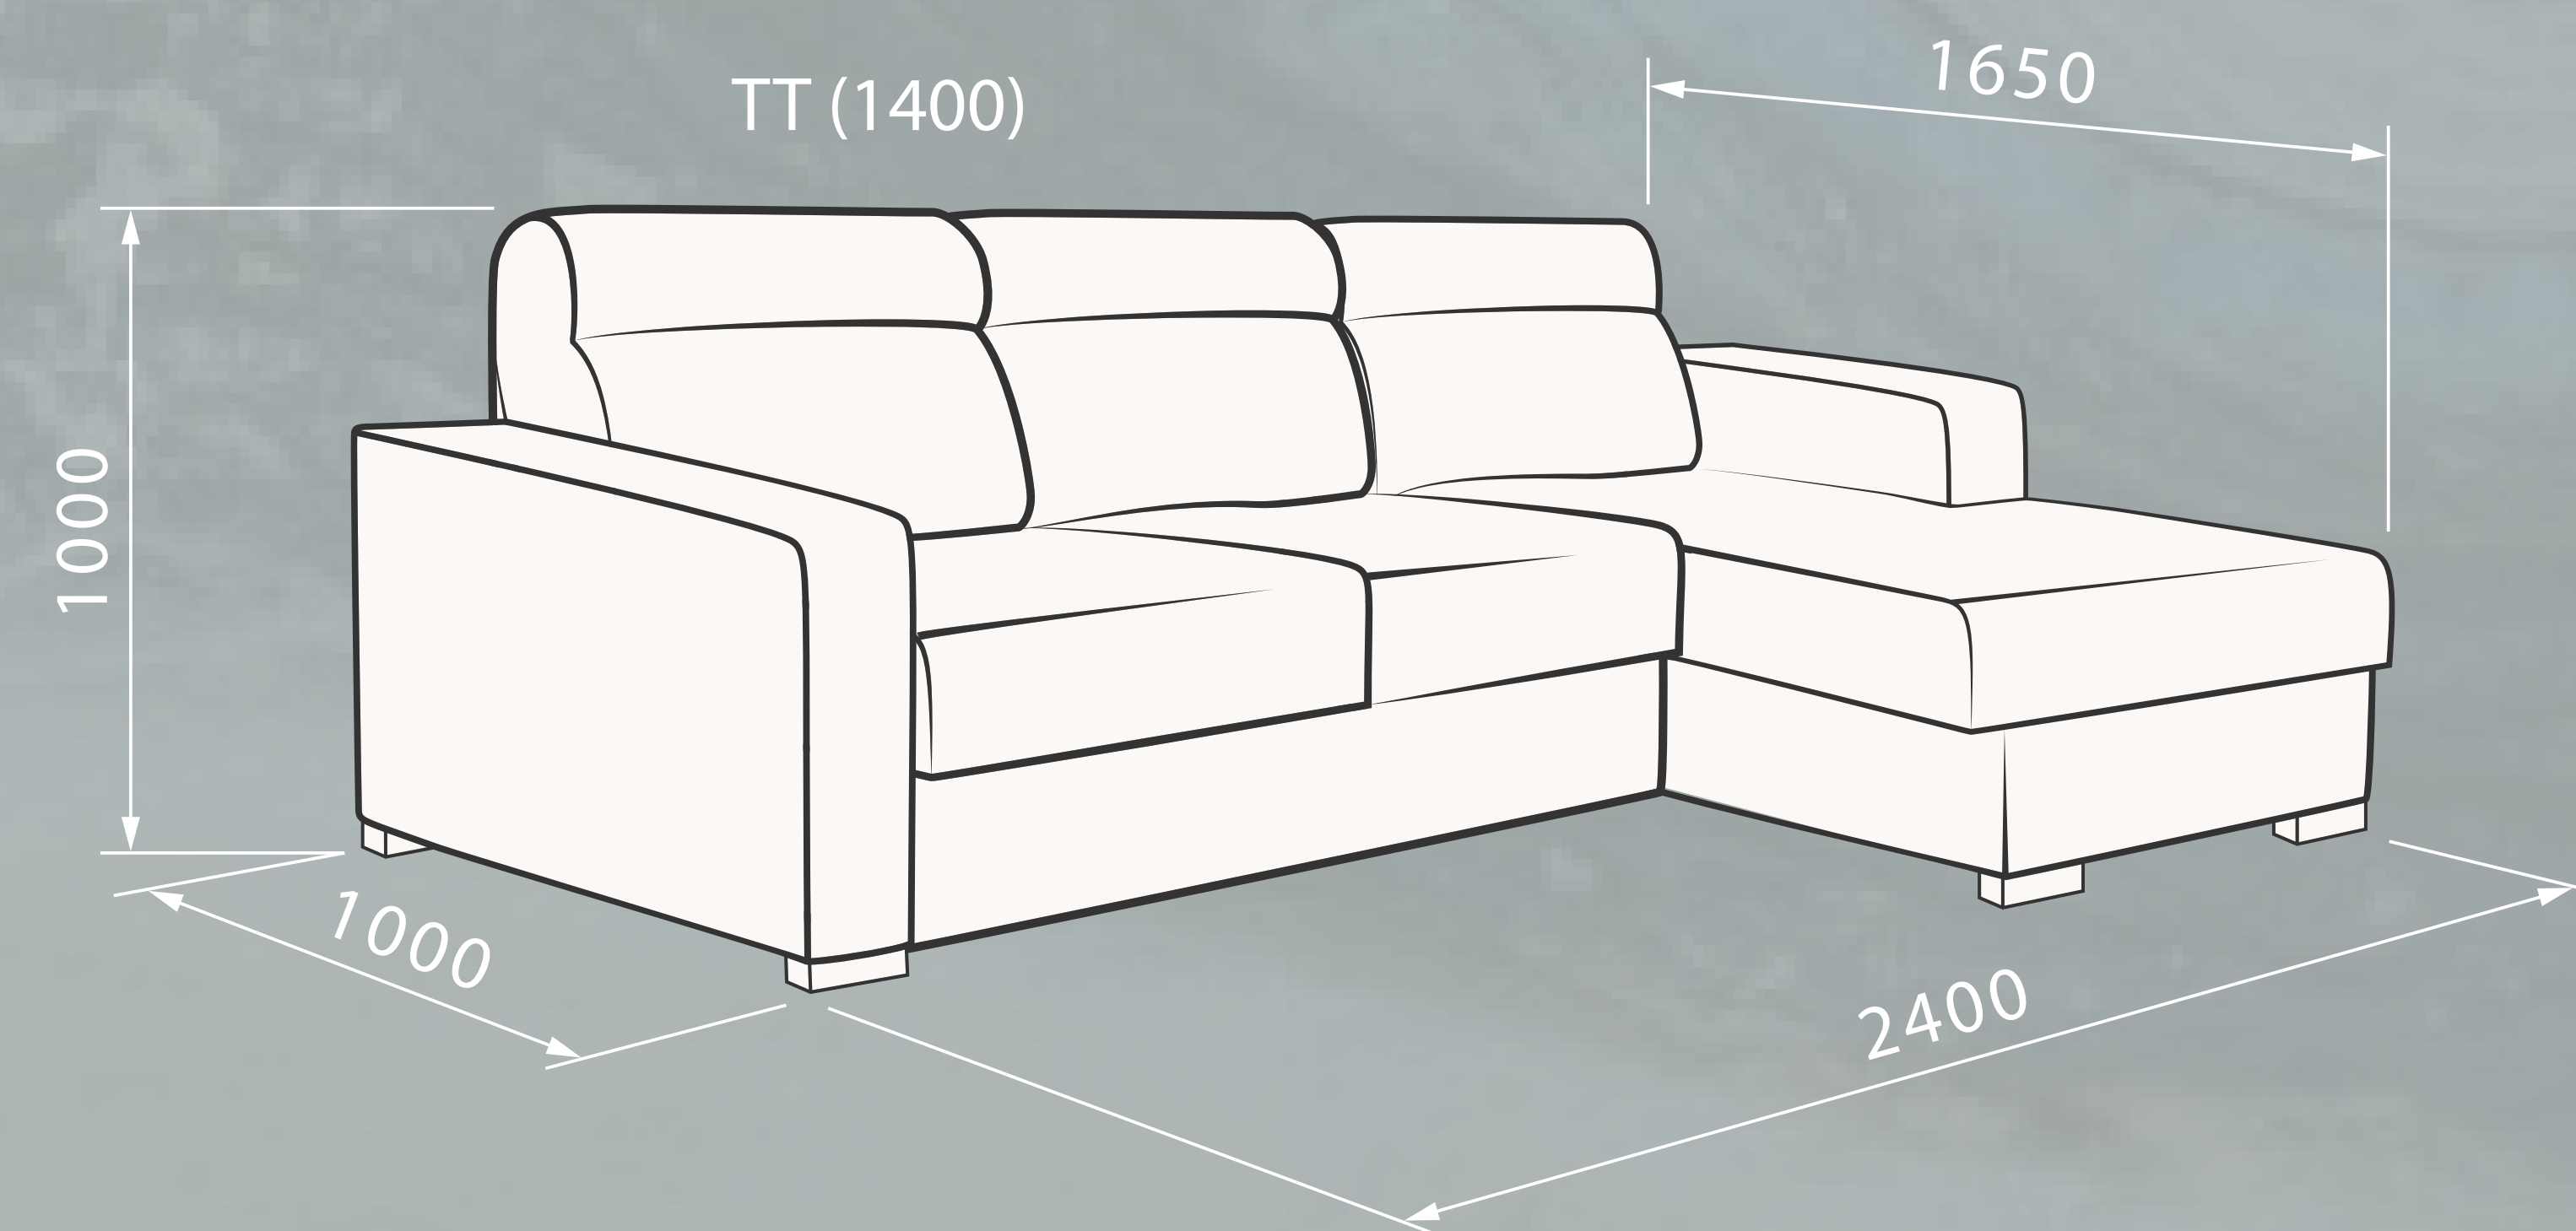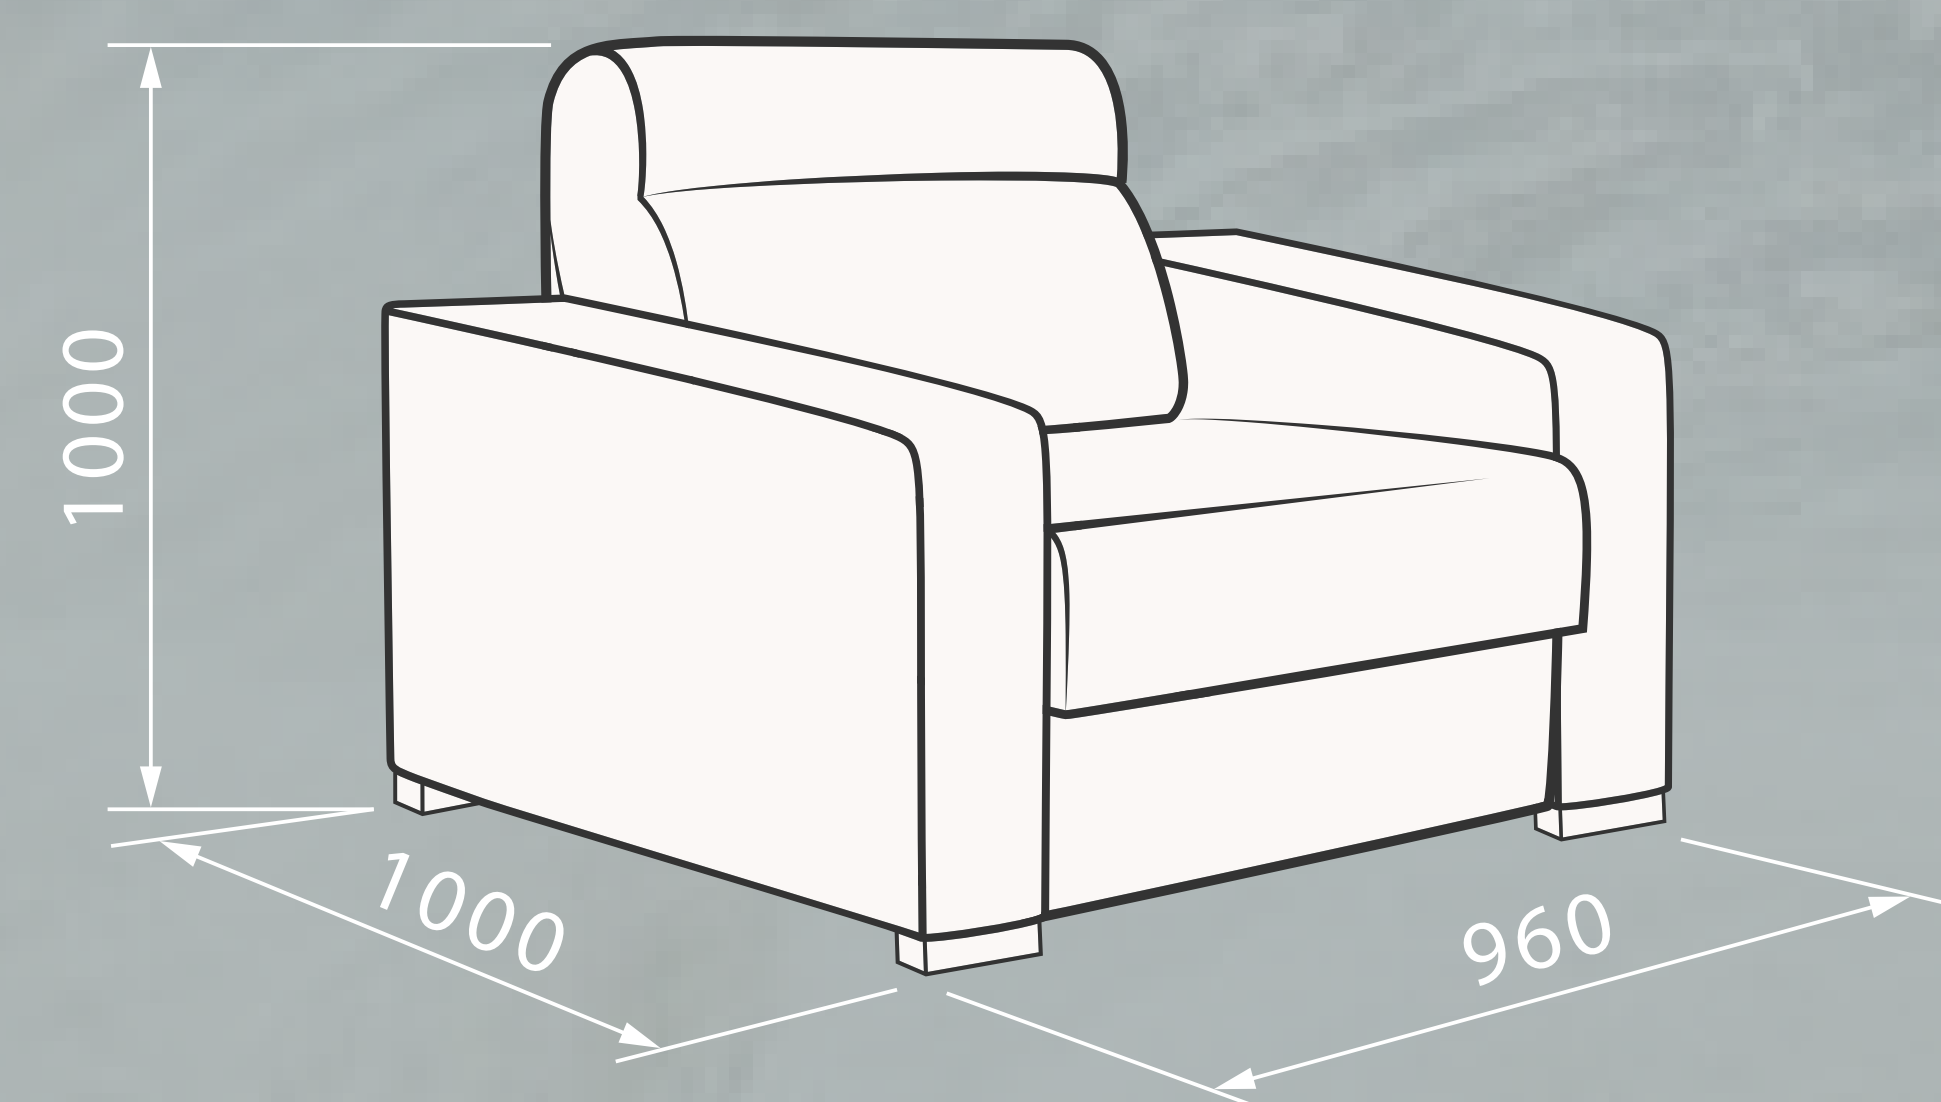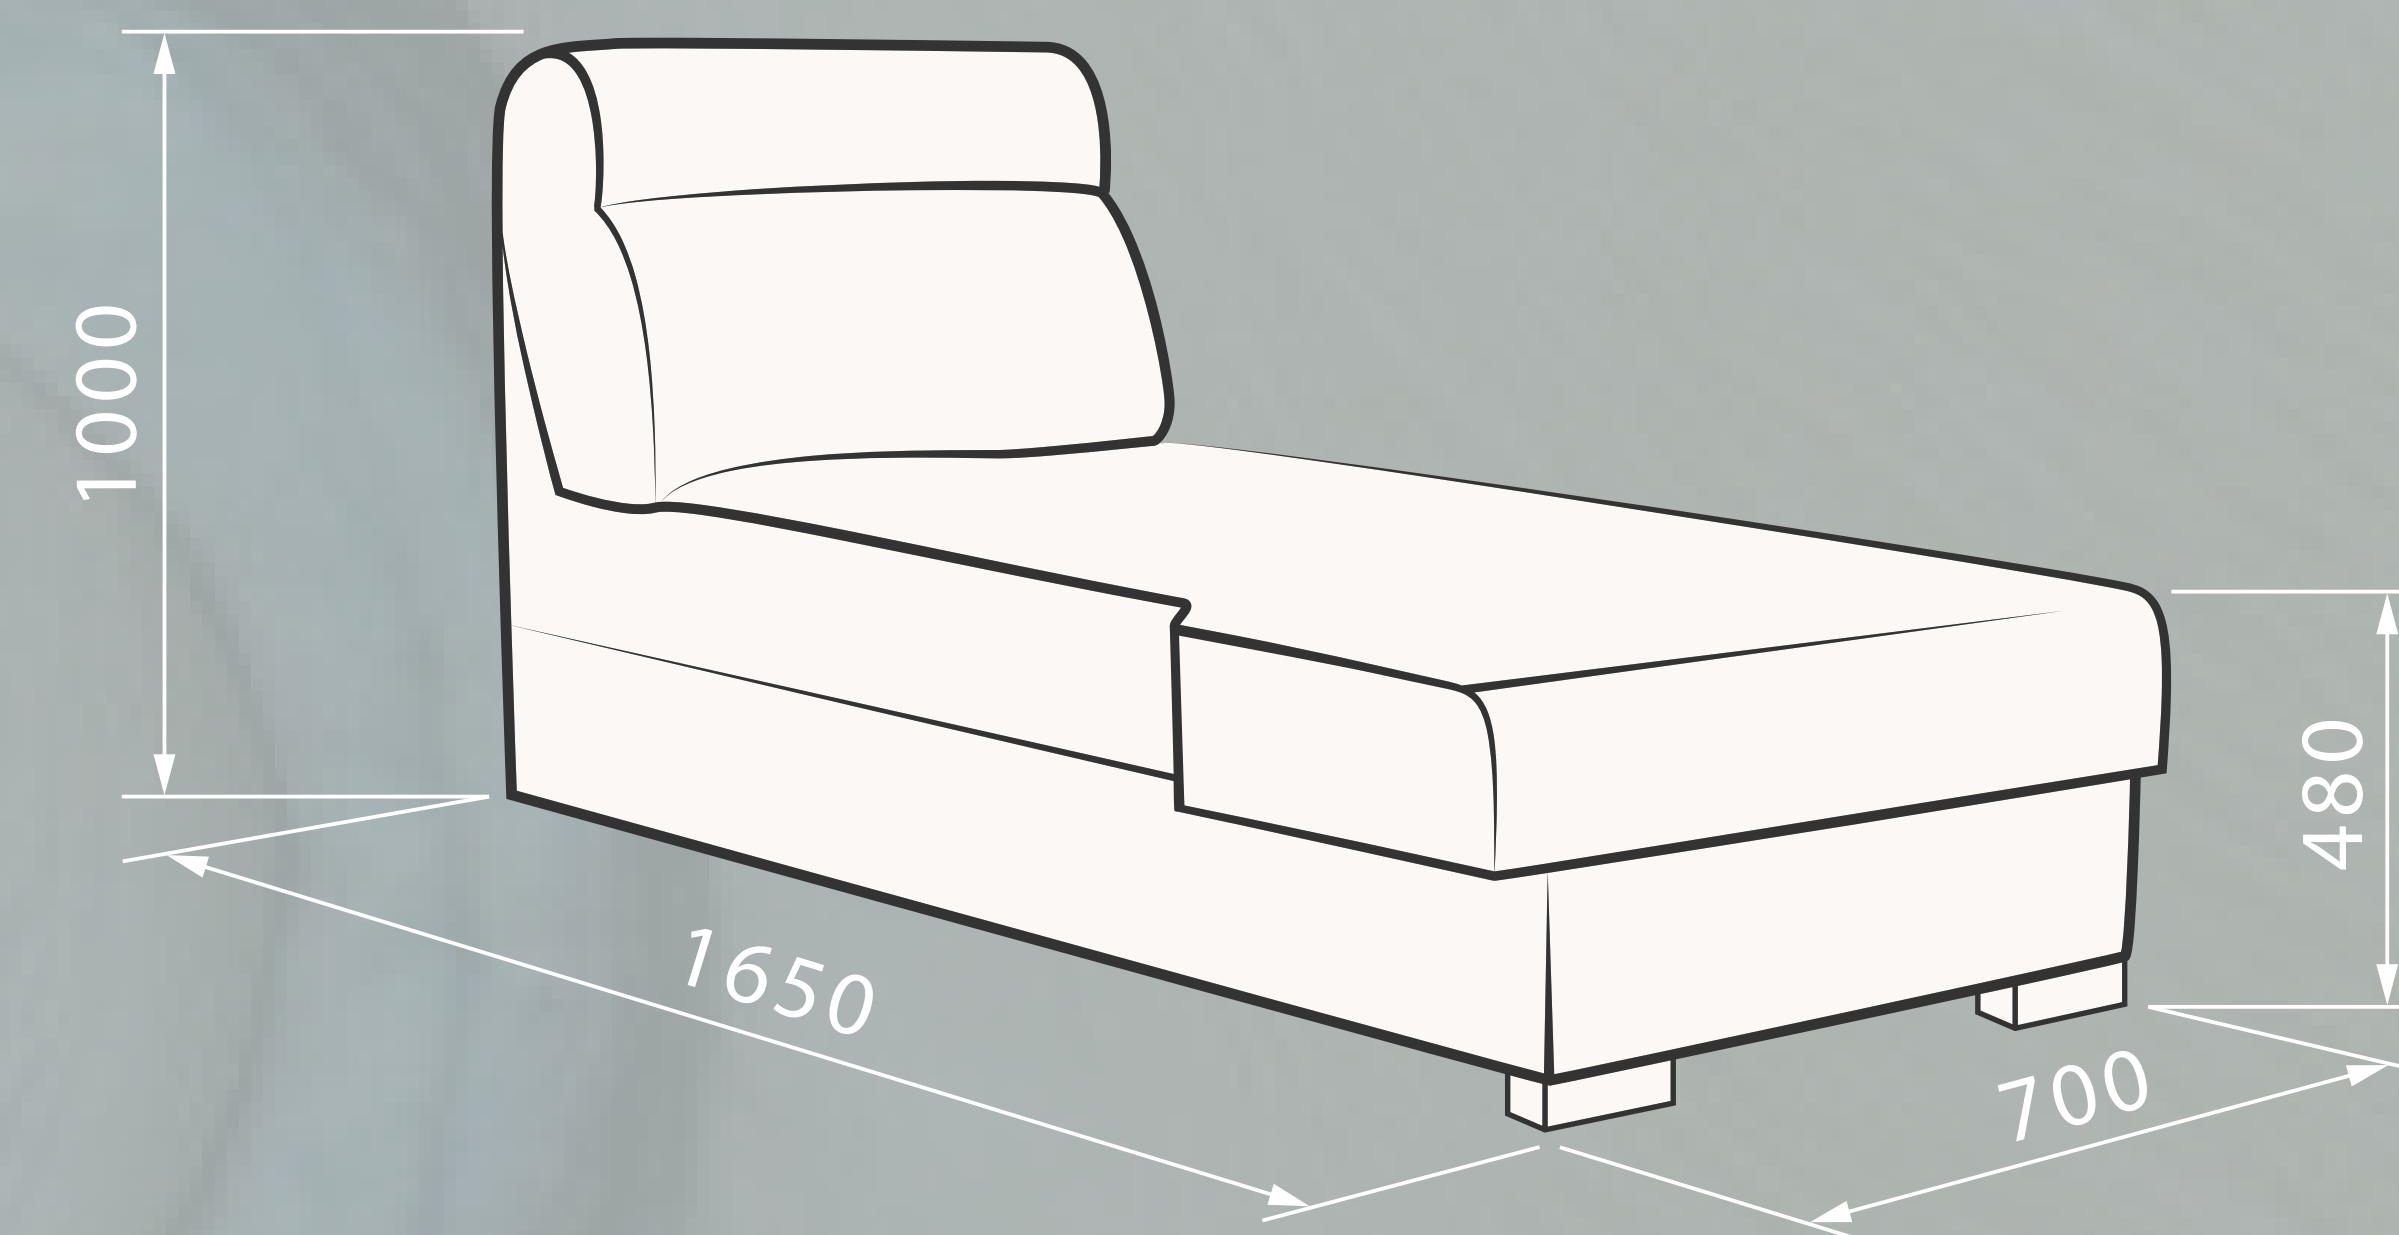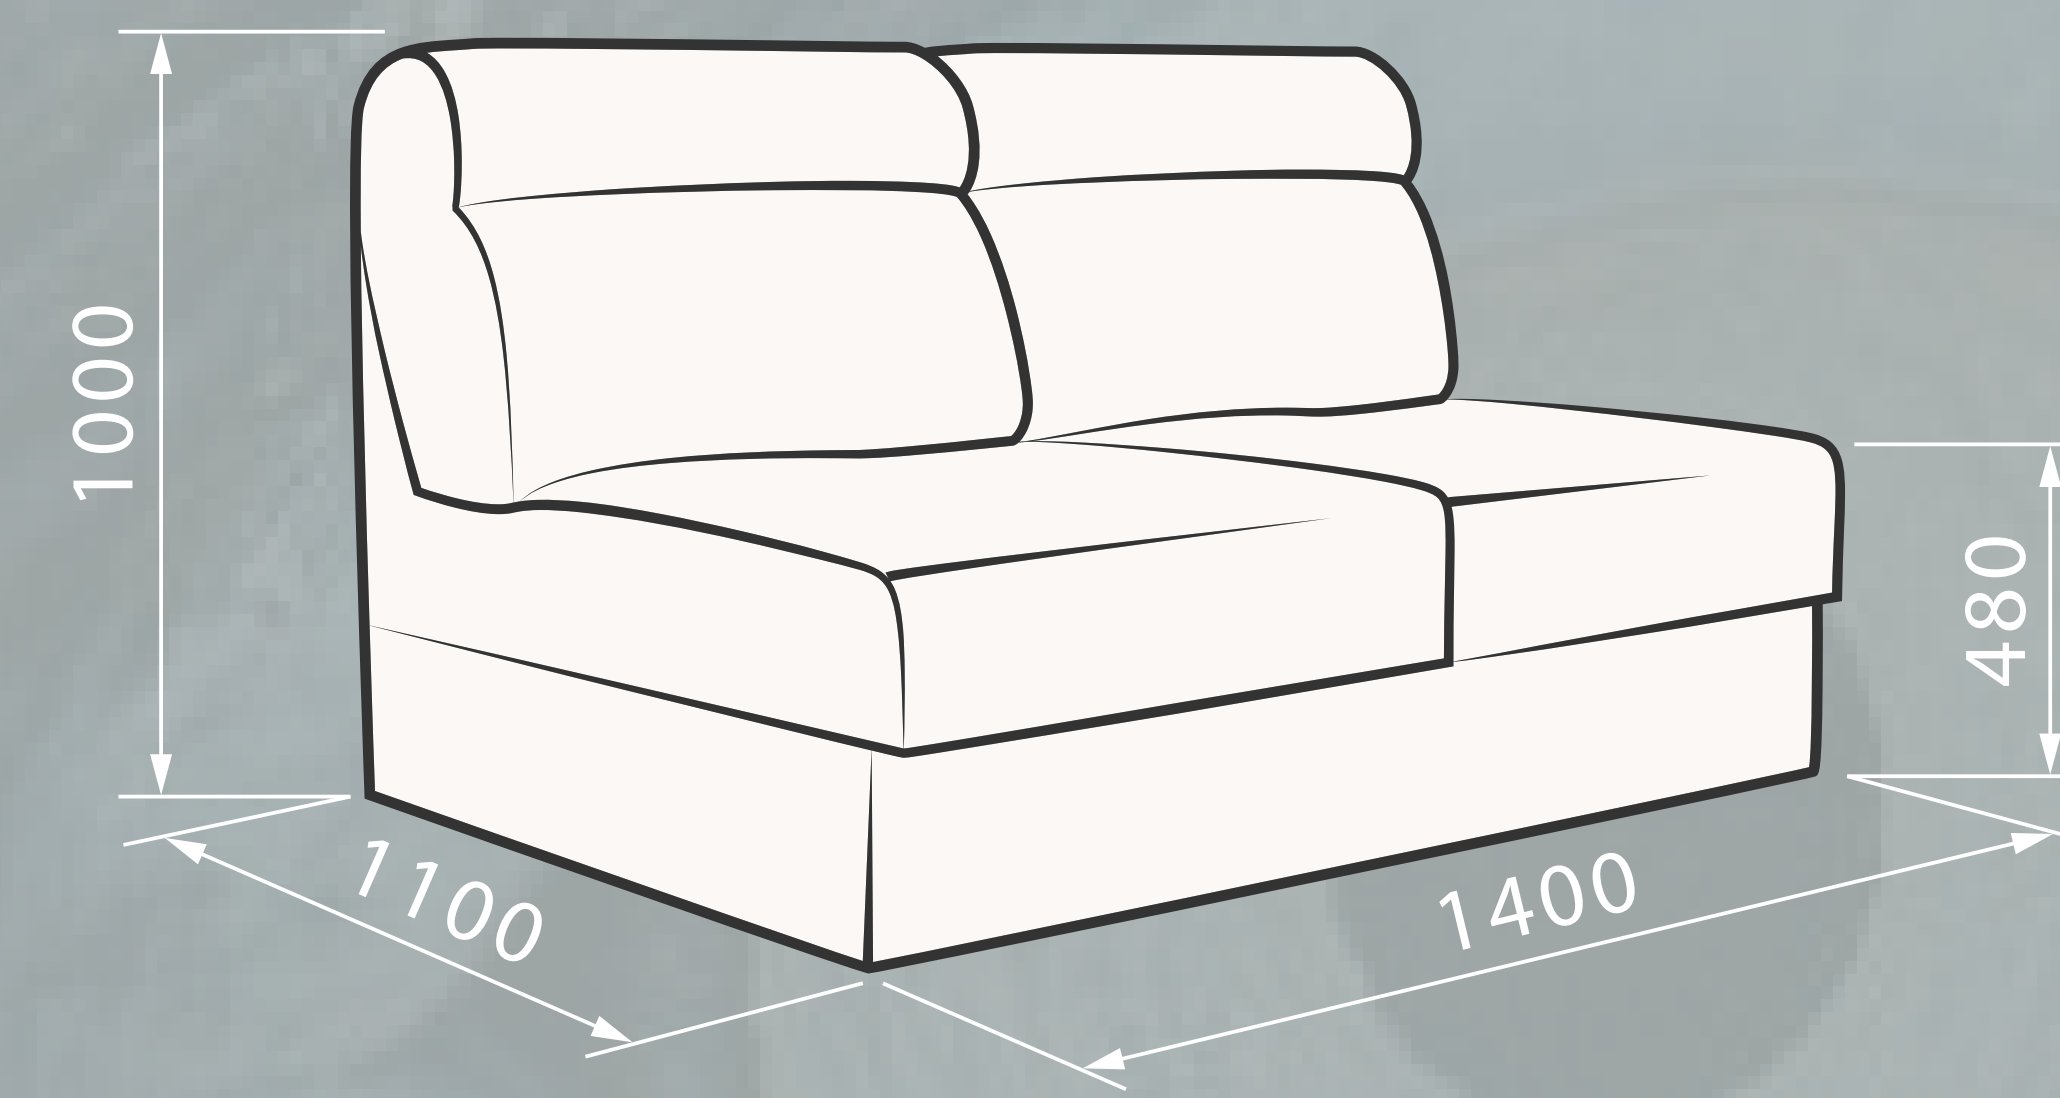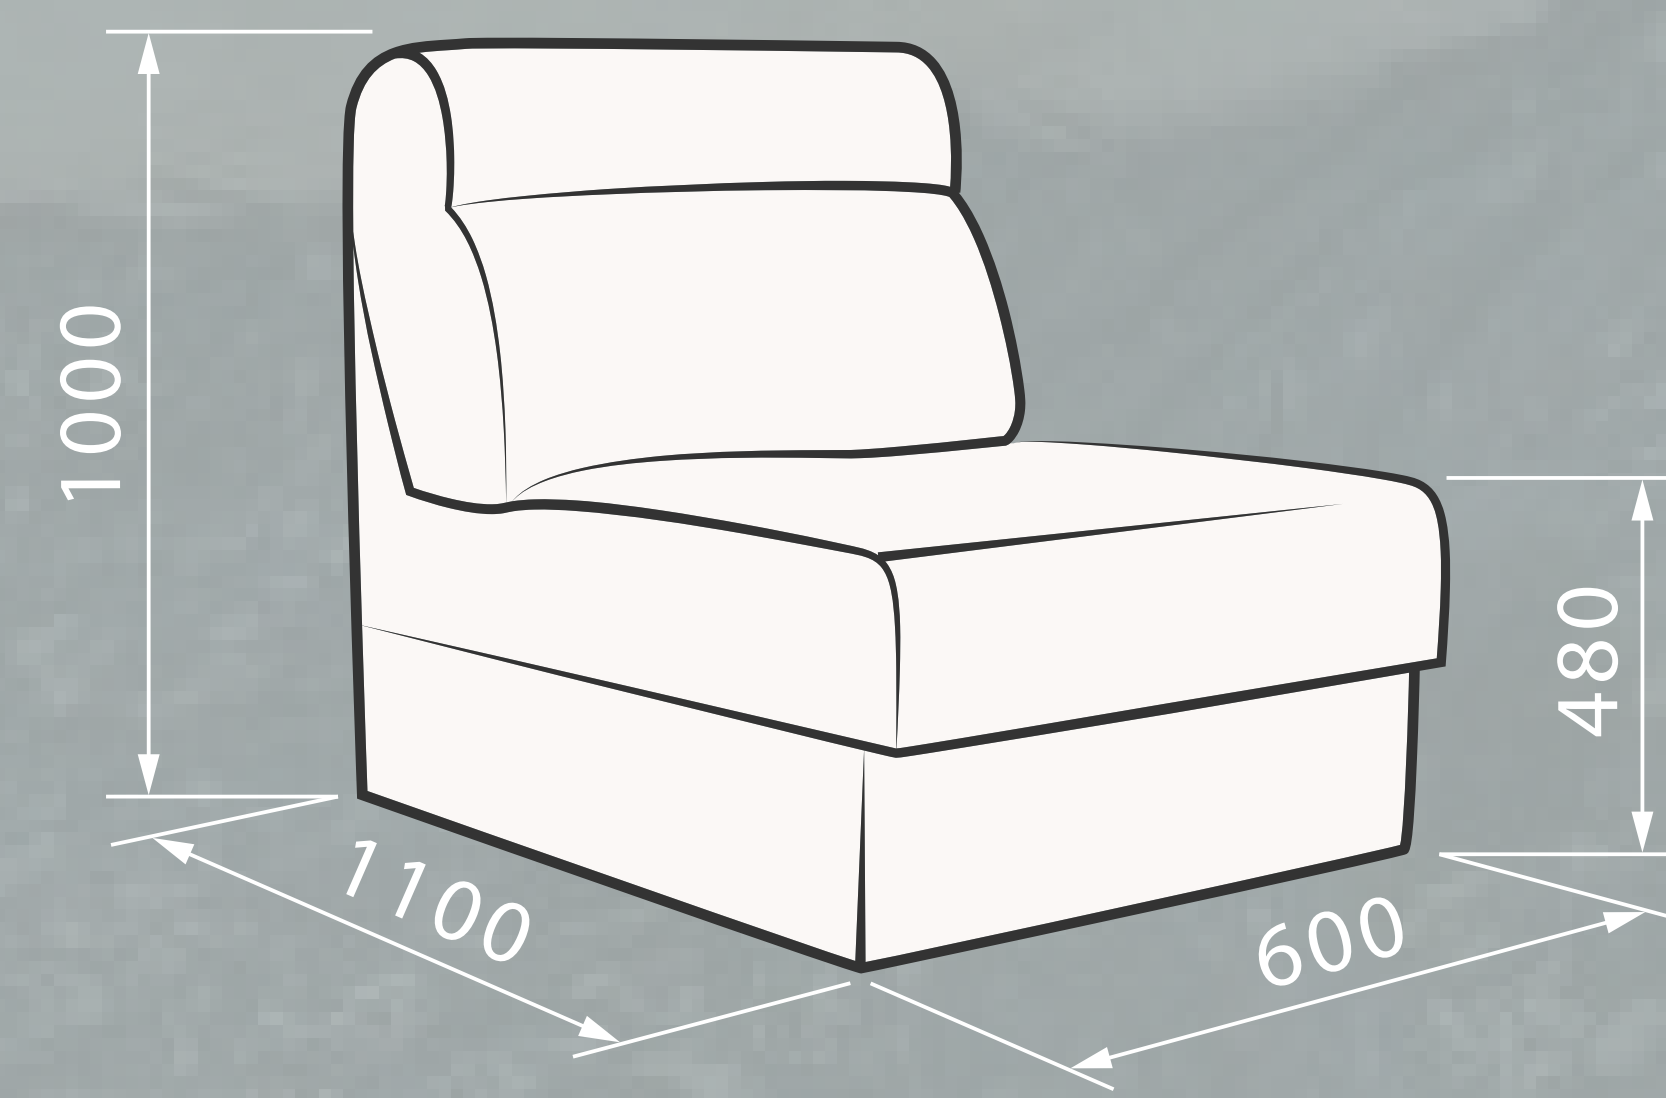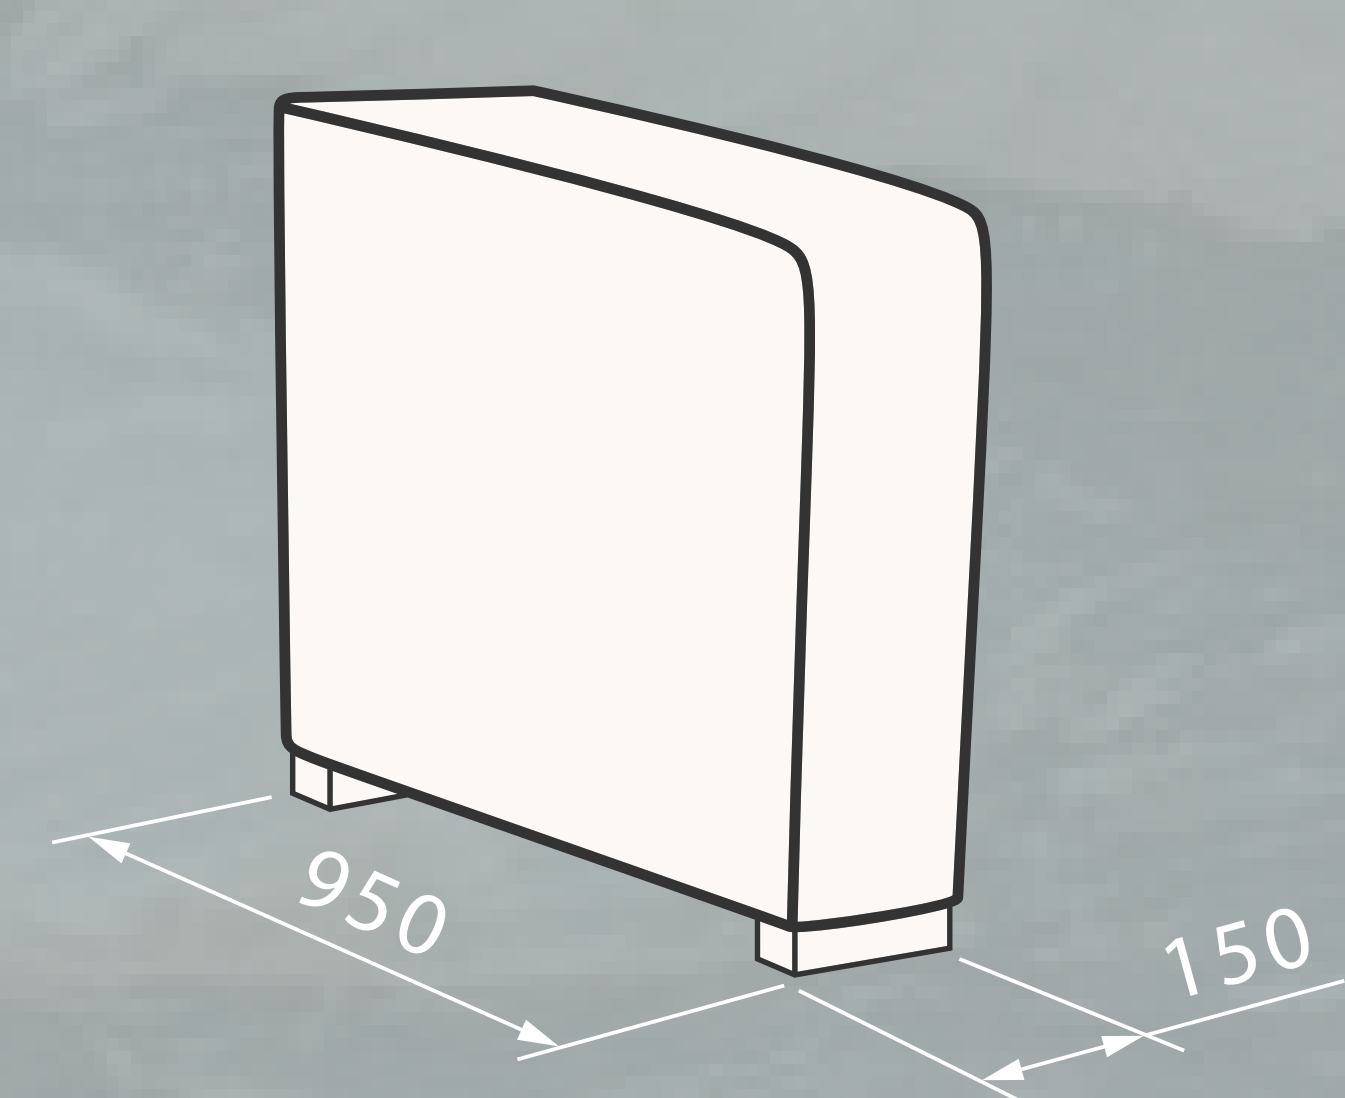

LORENZO

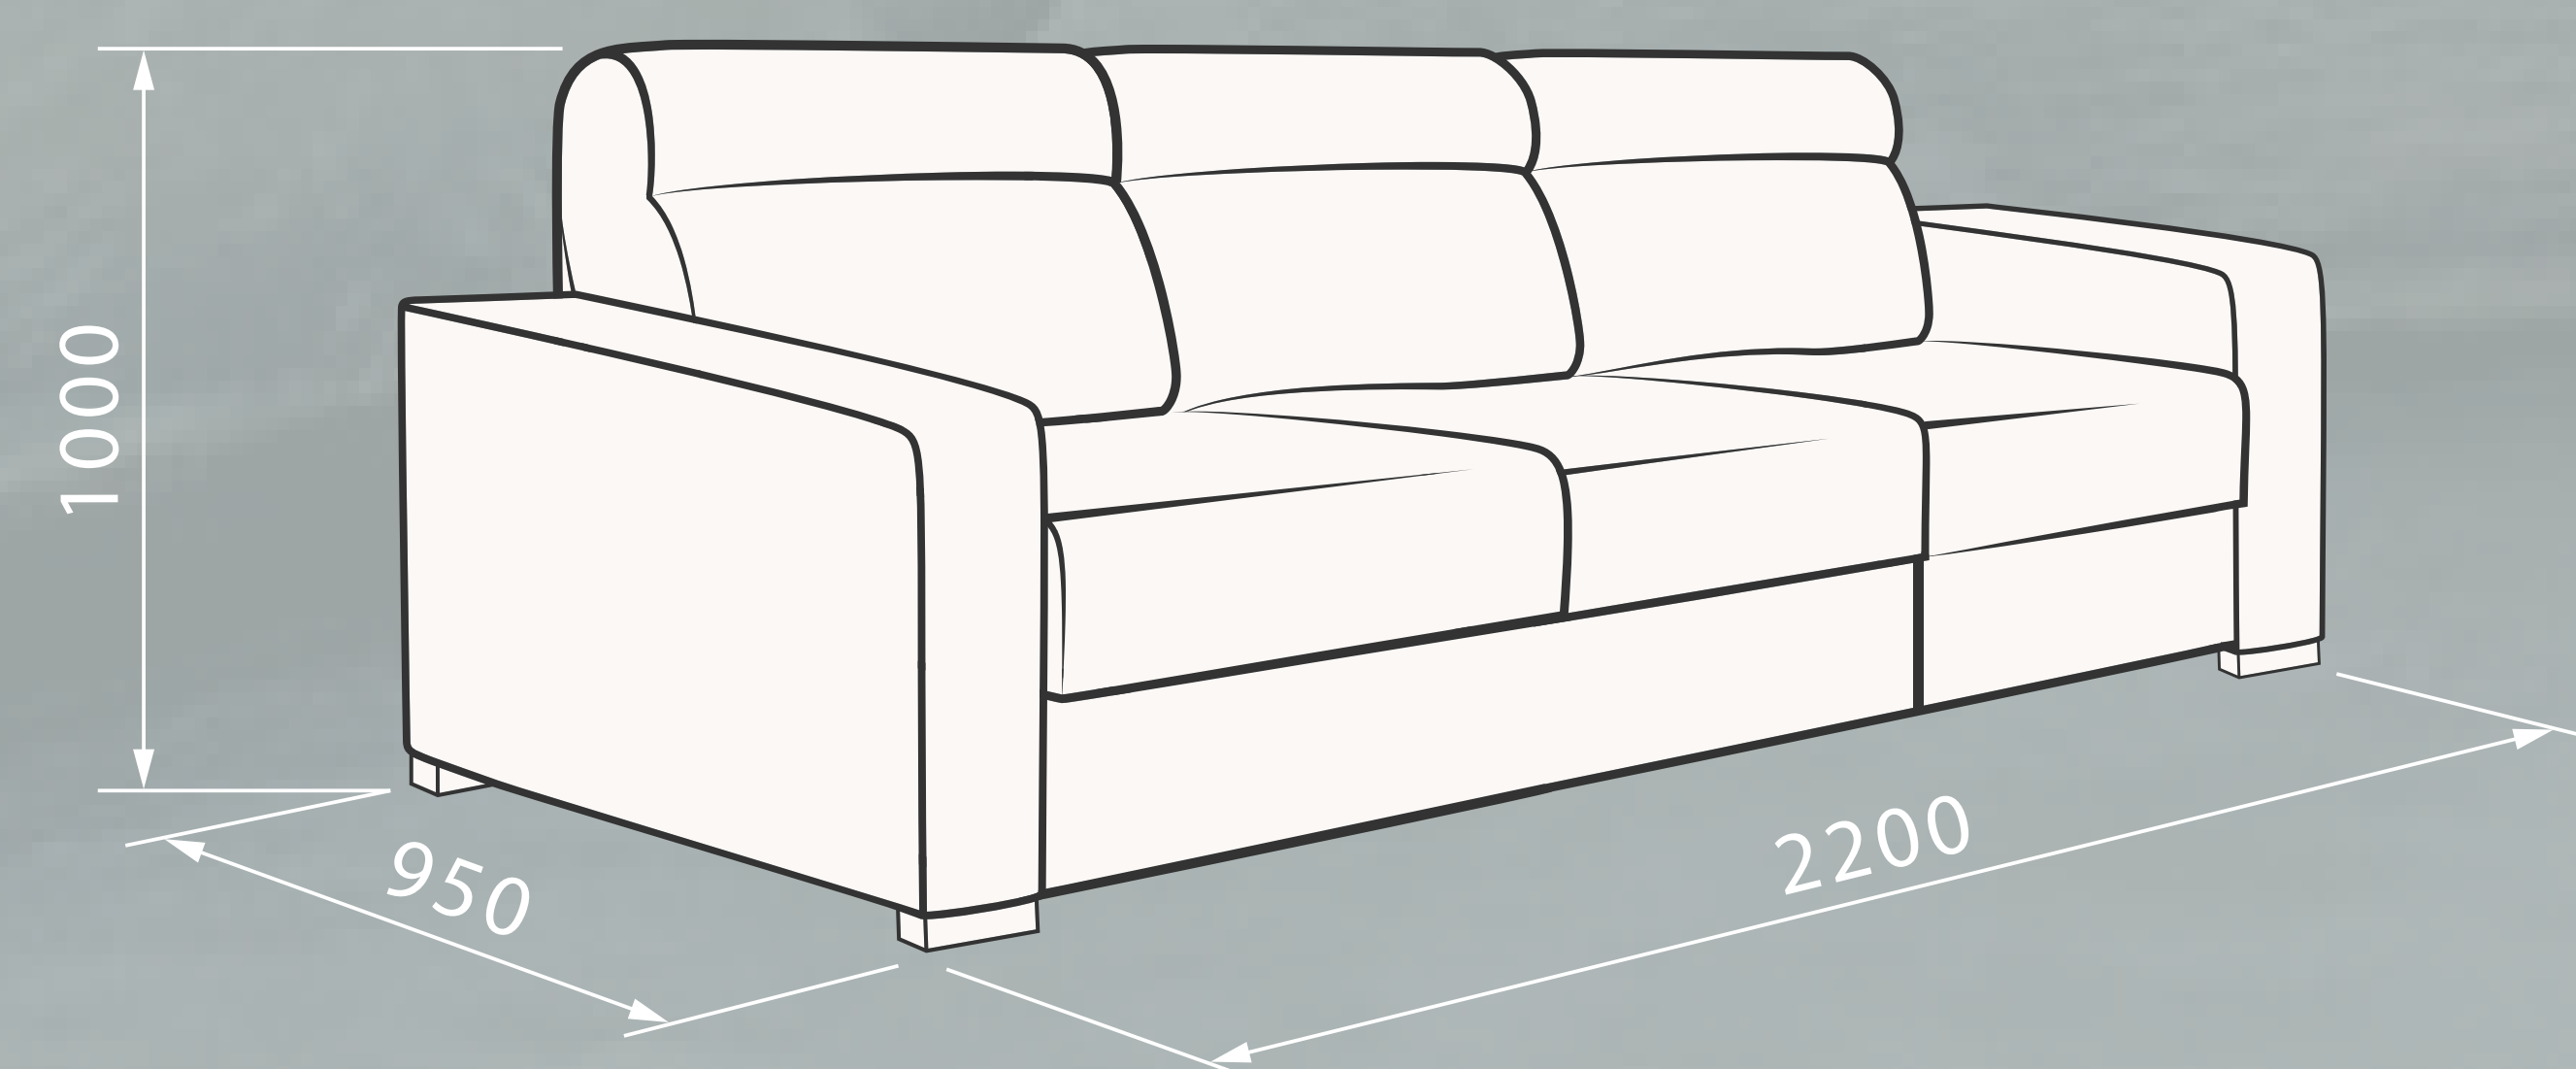

«дельфин»

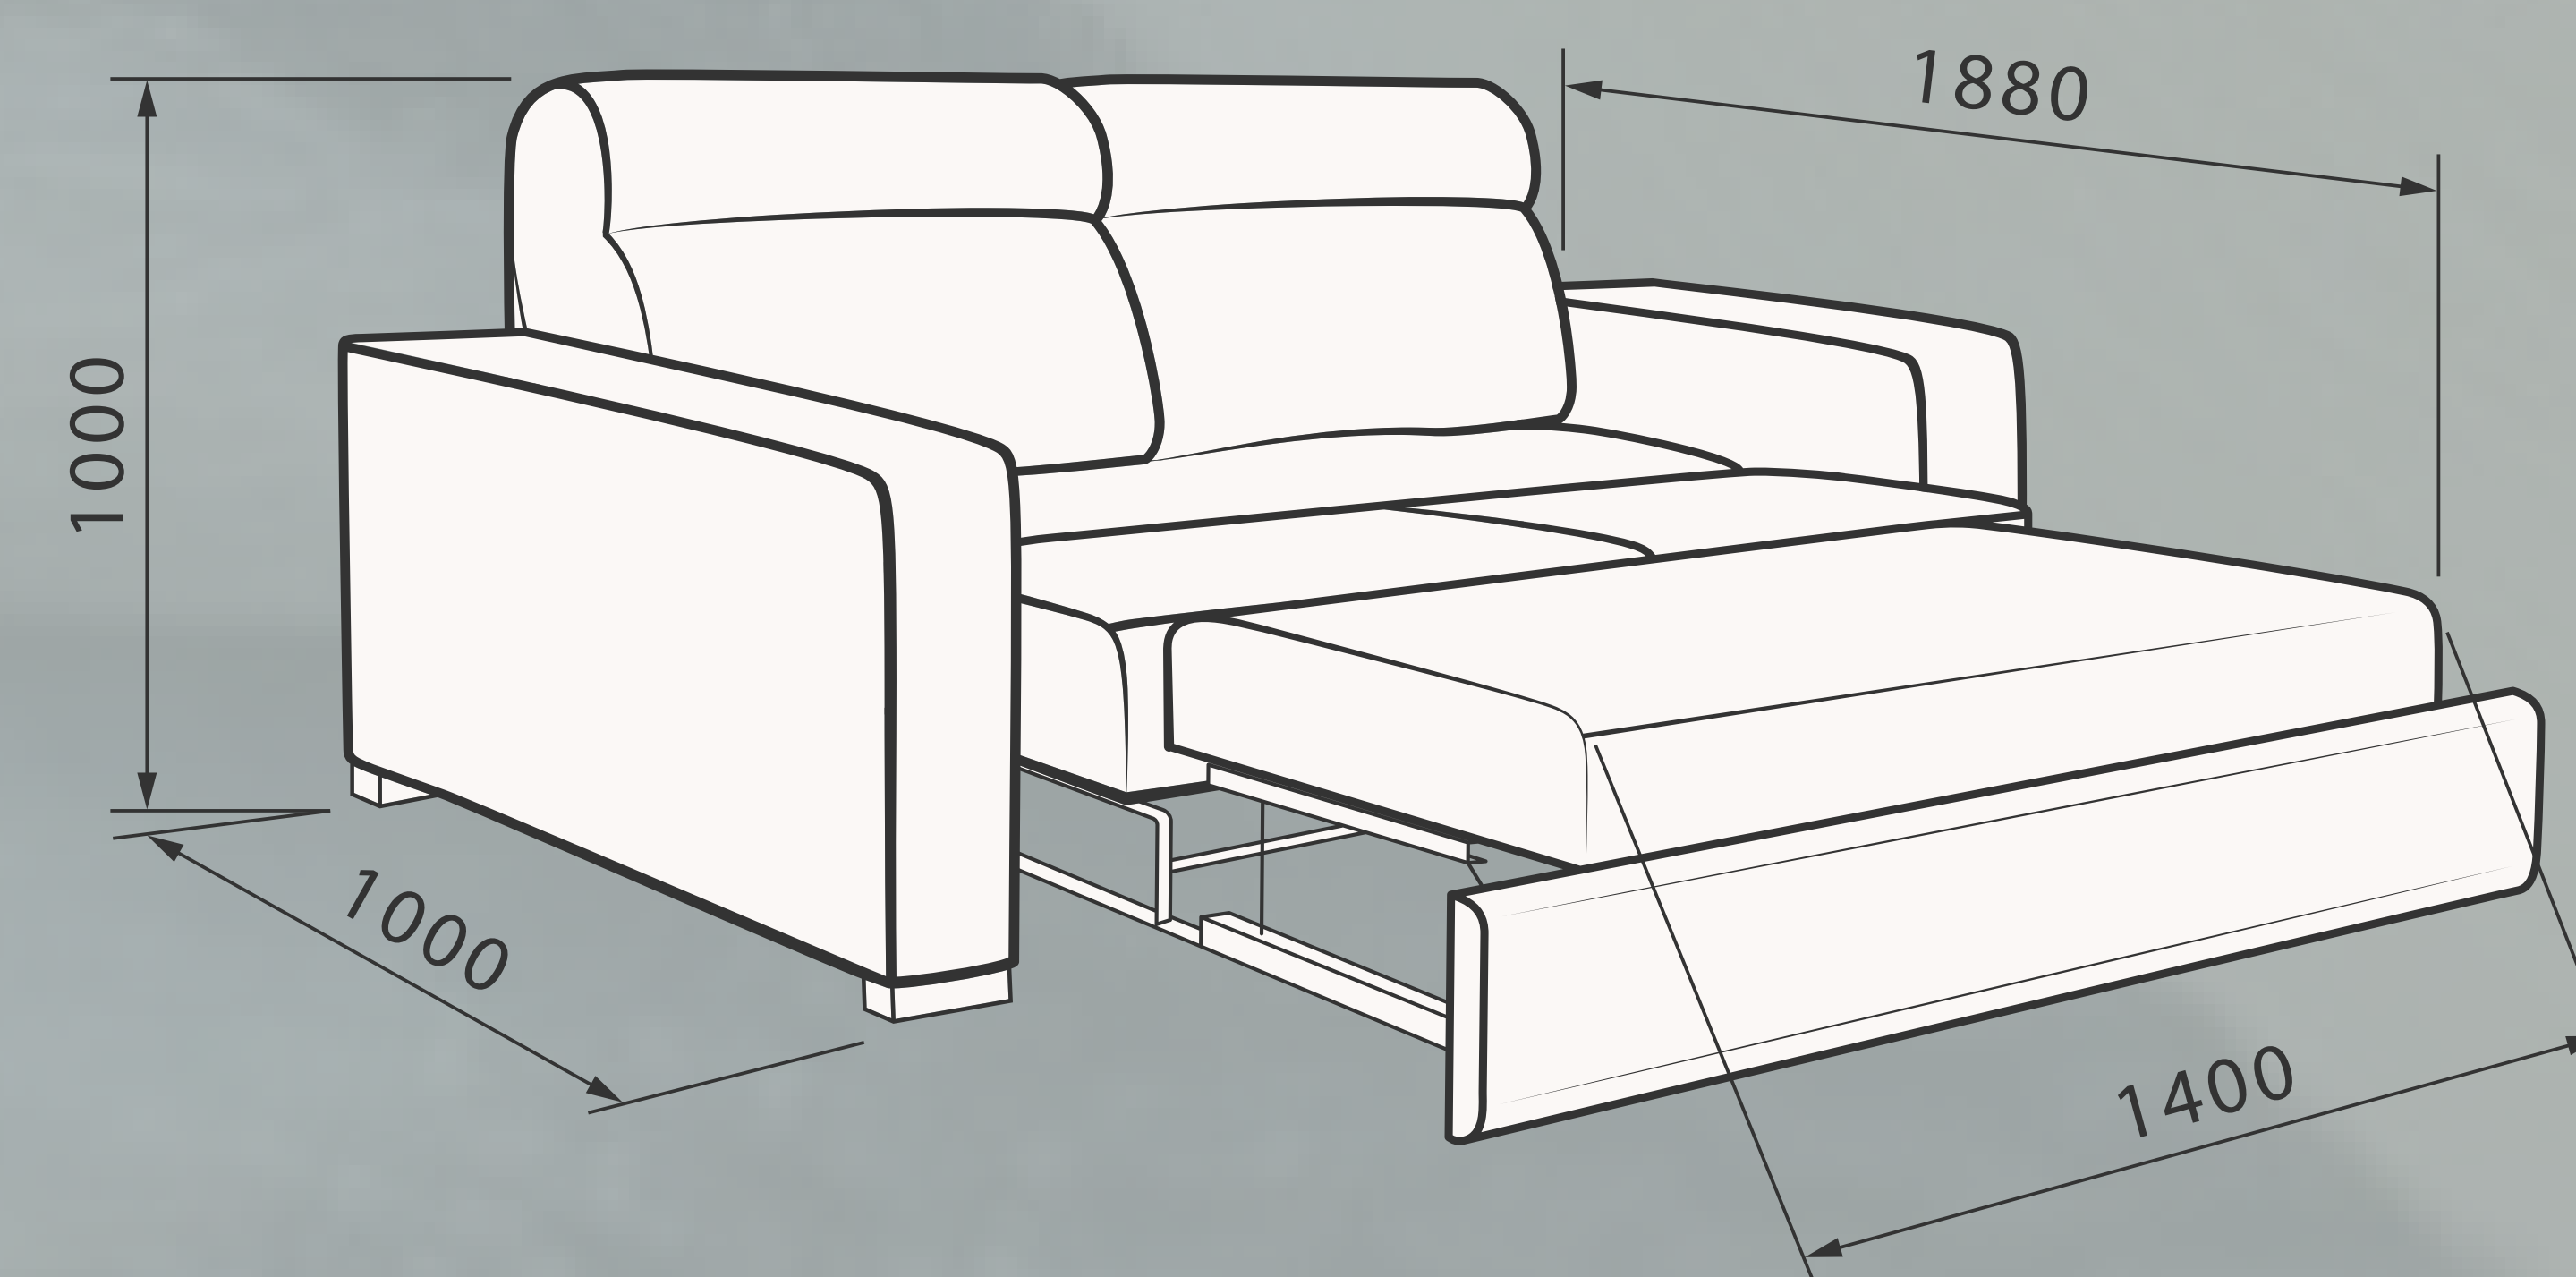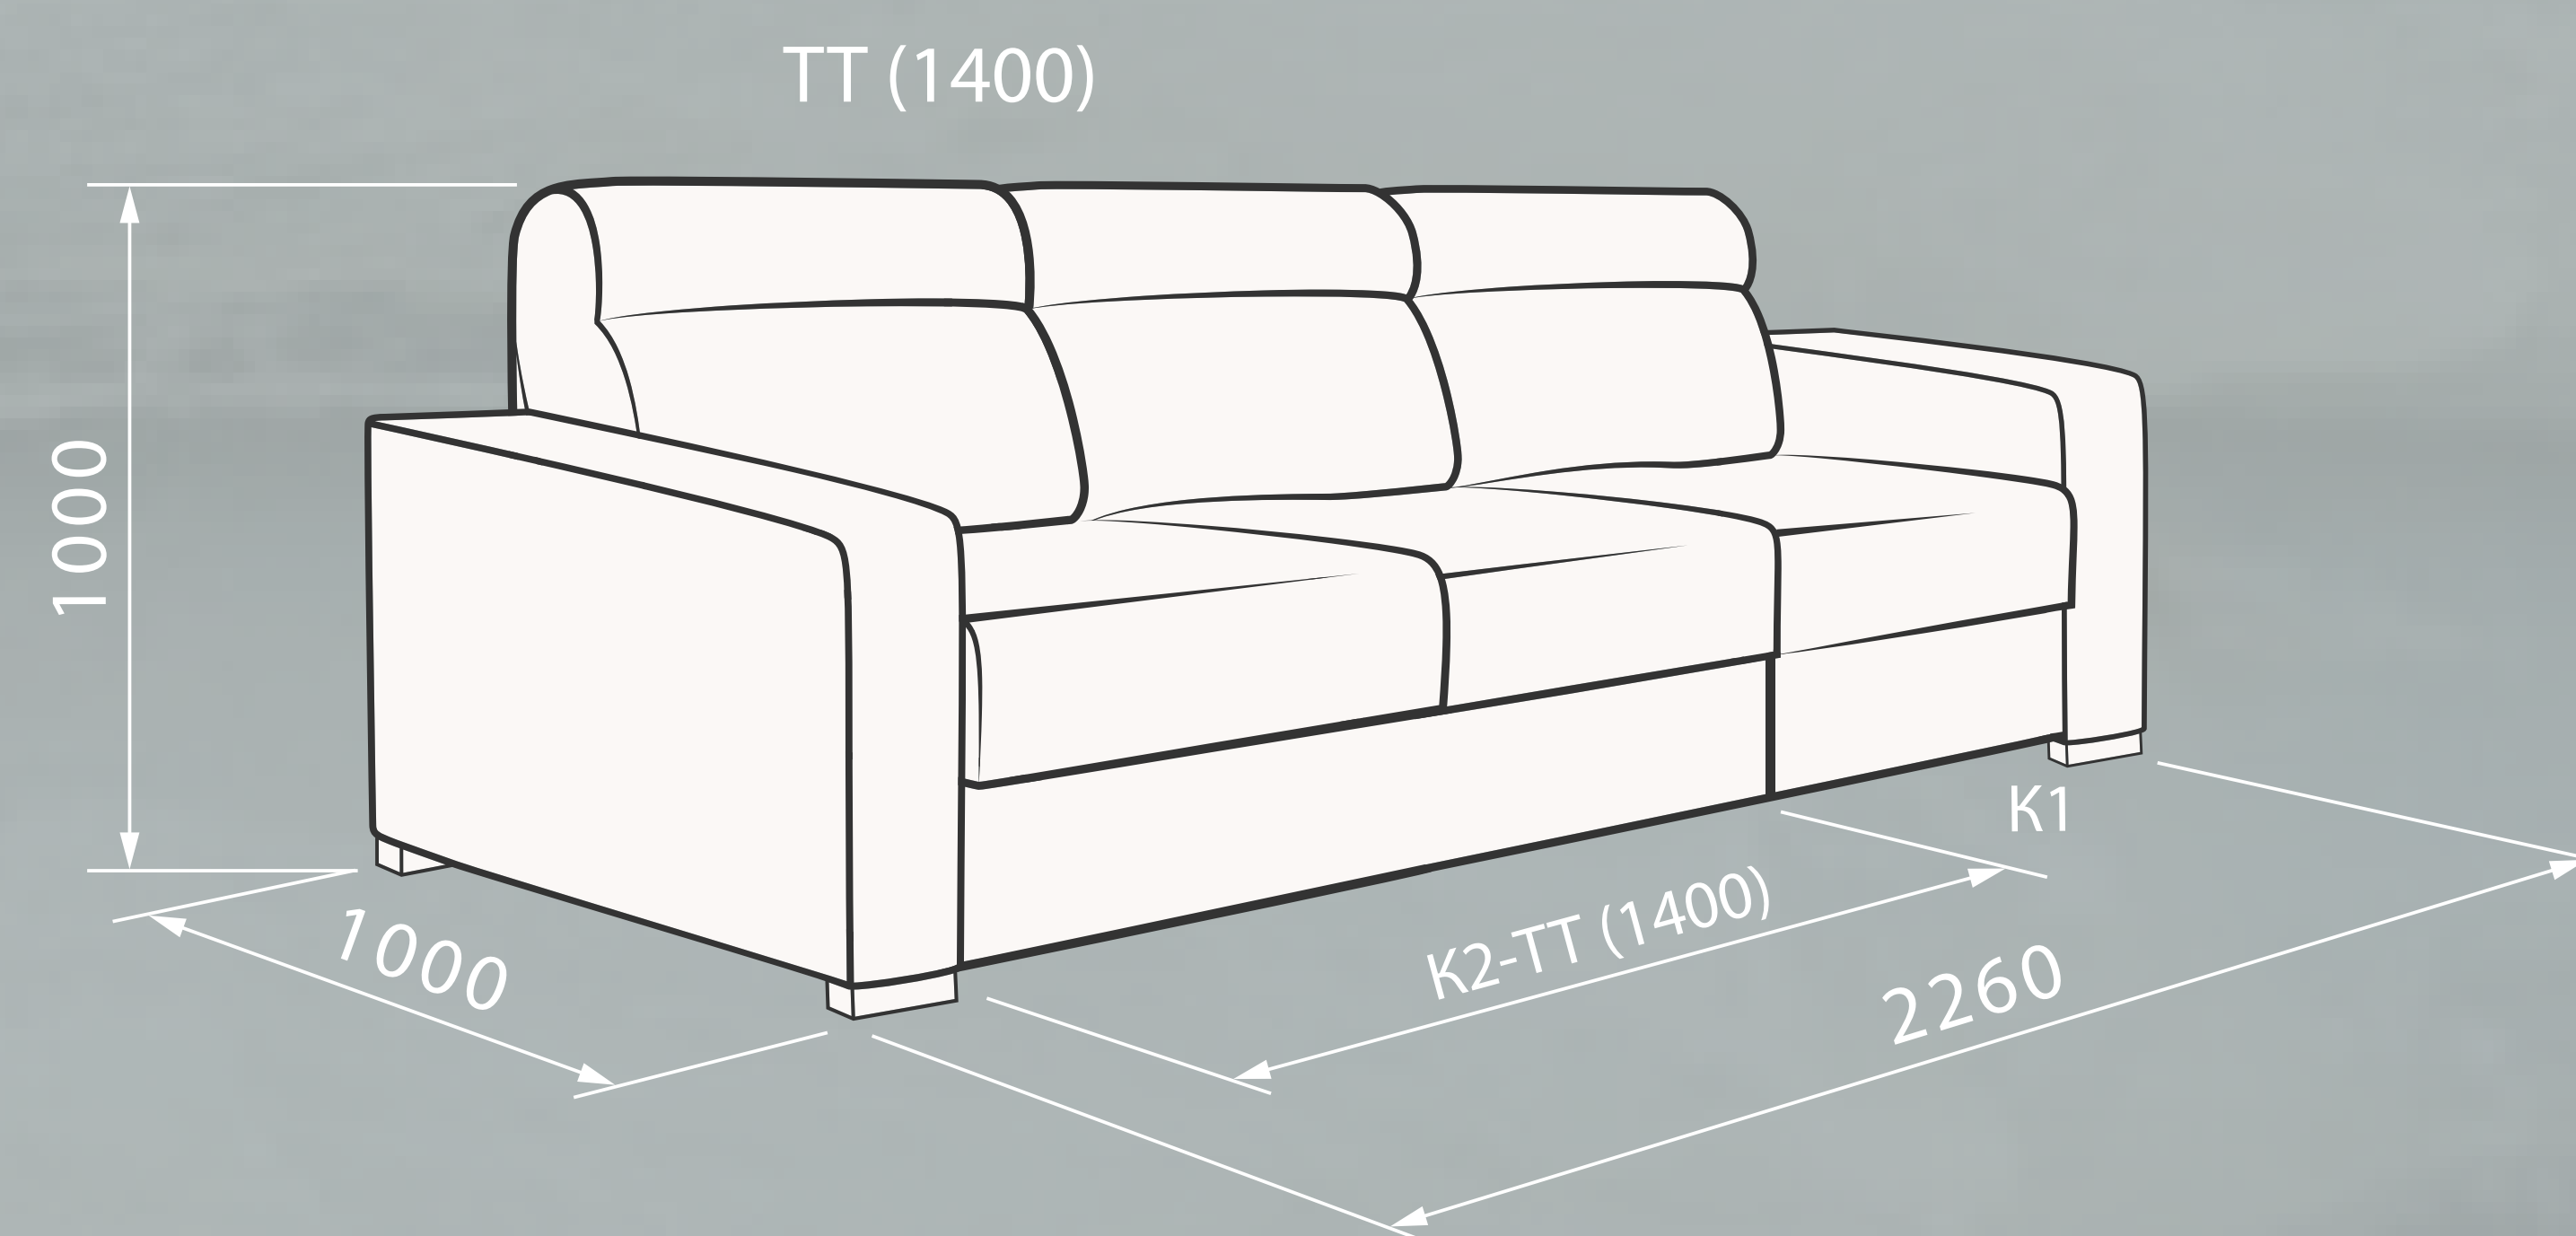

спальное место 1880x1400 мм

НАПОЛНЕНИЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА

В наполнитель используется высокоэластичный пенополиуретан. По внешнему виду представляет собой открытую пористую эластичную массу, принцип «сэндвича», HS и HR, который обработан антибактериальным, антивирусным и антигрибковым составом.

Для более комфортного отдыха мы используем 200 – hollkon.

Hollkon - это материал, полученный из синтетического полиэфирного волокна.

Его единичный компонент, в пространстве представленный в виде спиральной пружины.


Результатом переплетения волокон служит сильная пружинистая структура, которая способствует быстрому восстановлению формы материала после деформации.

Производство холкона осуществляется при помощи метода термоскрепления.


Он характеризуется своей безопасностью и гипоаллергенностью.

Основой спинки служат контурные спинки HS блочной системы в виде контурных подушек.

Внешний вид мебели сохраняется на долгие годы.

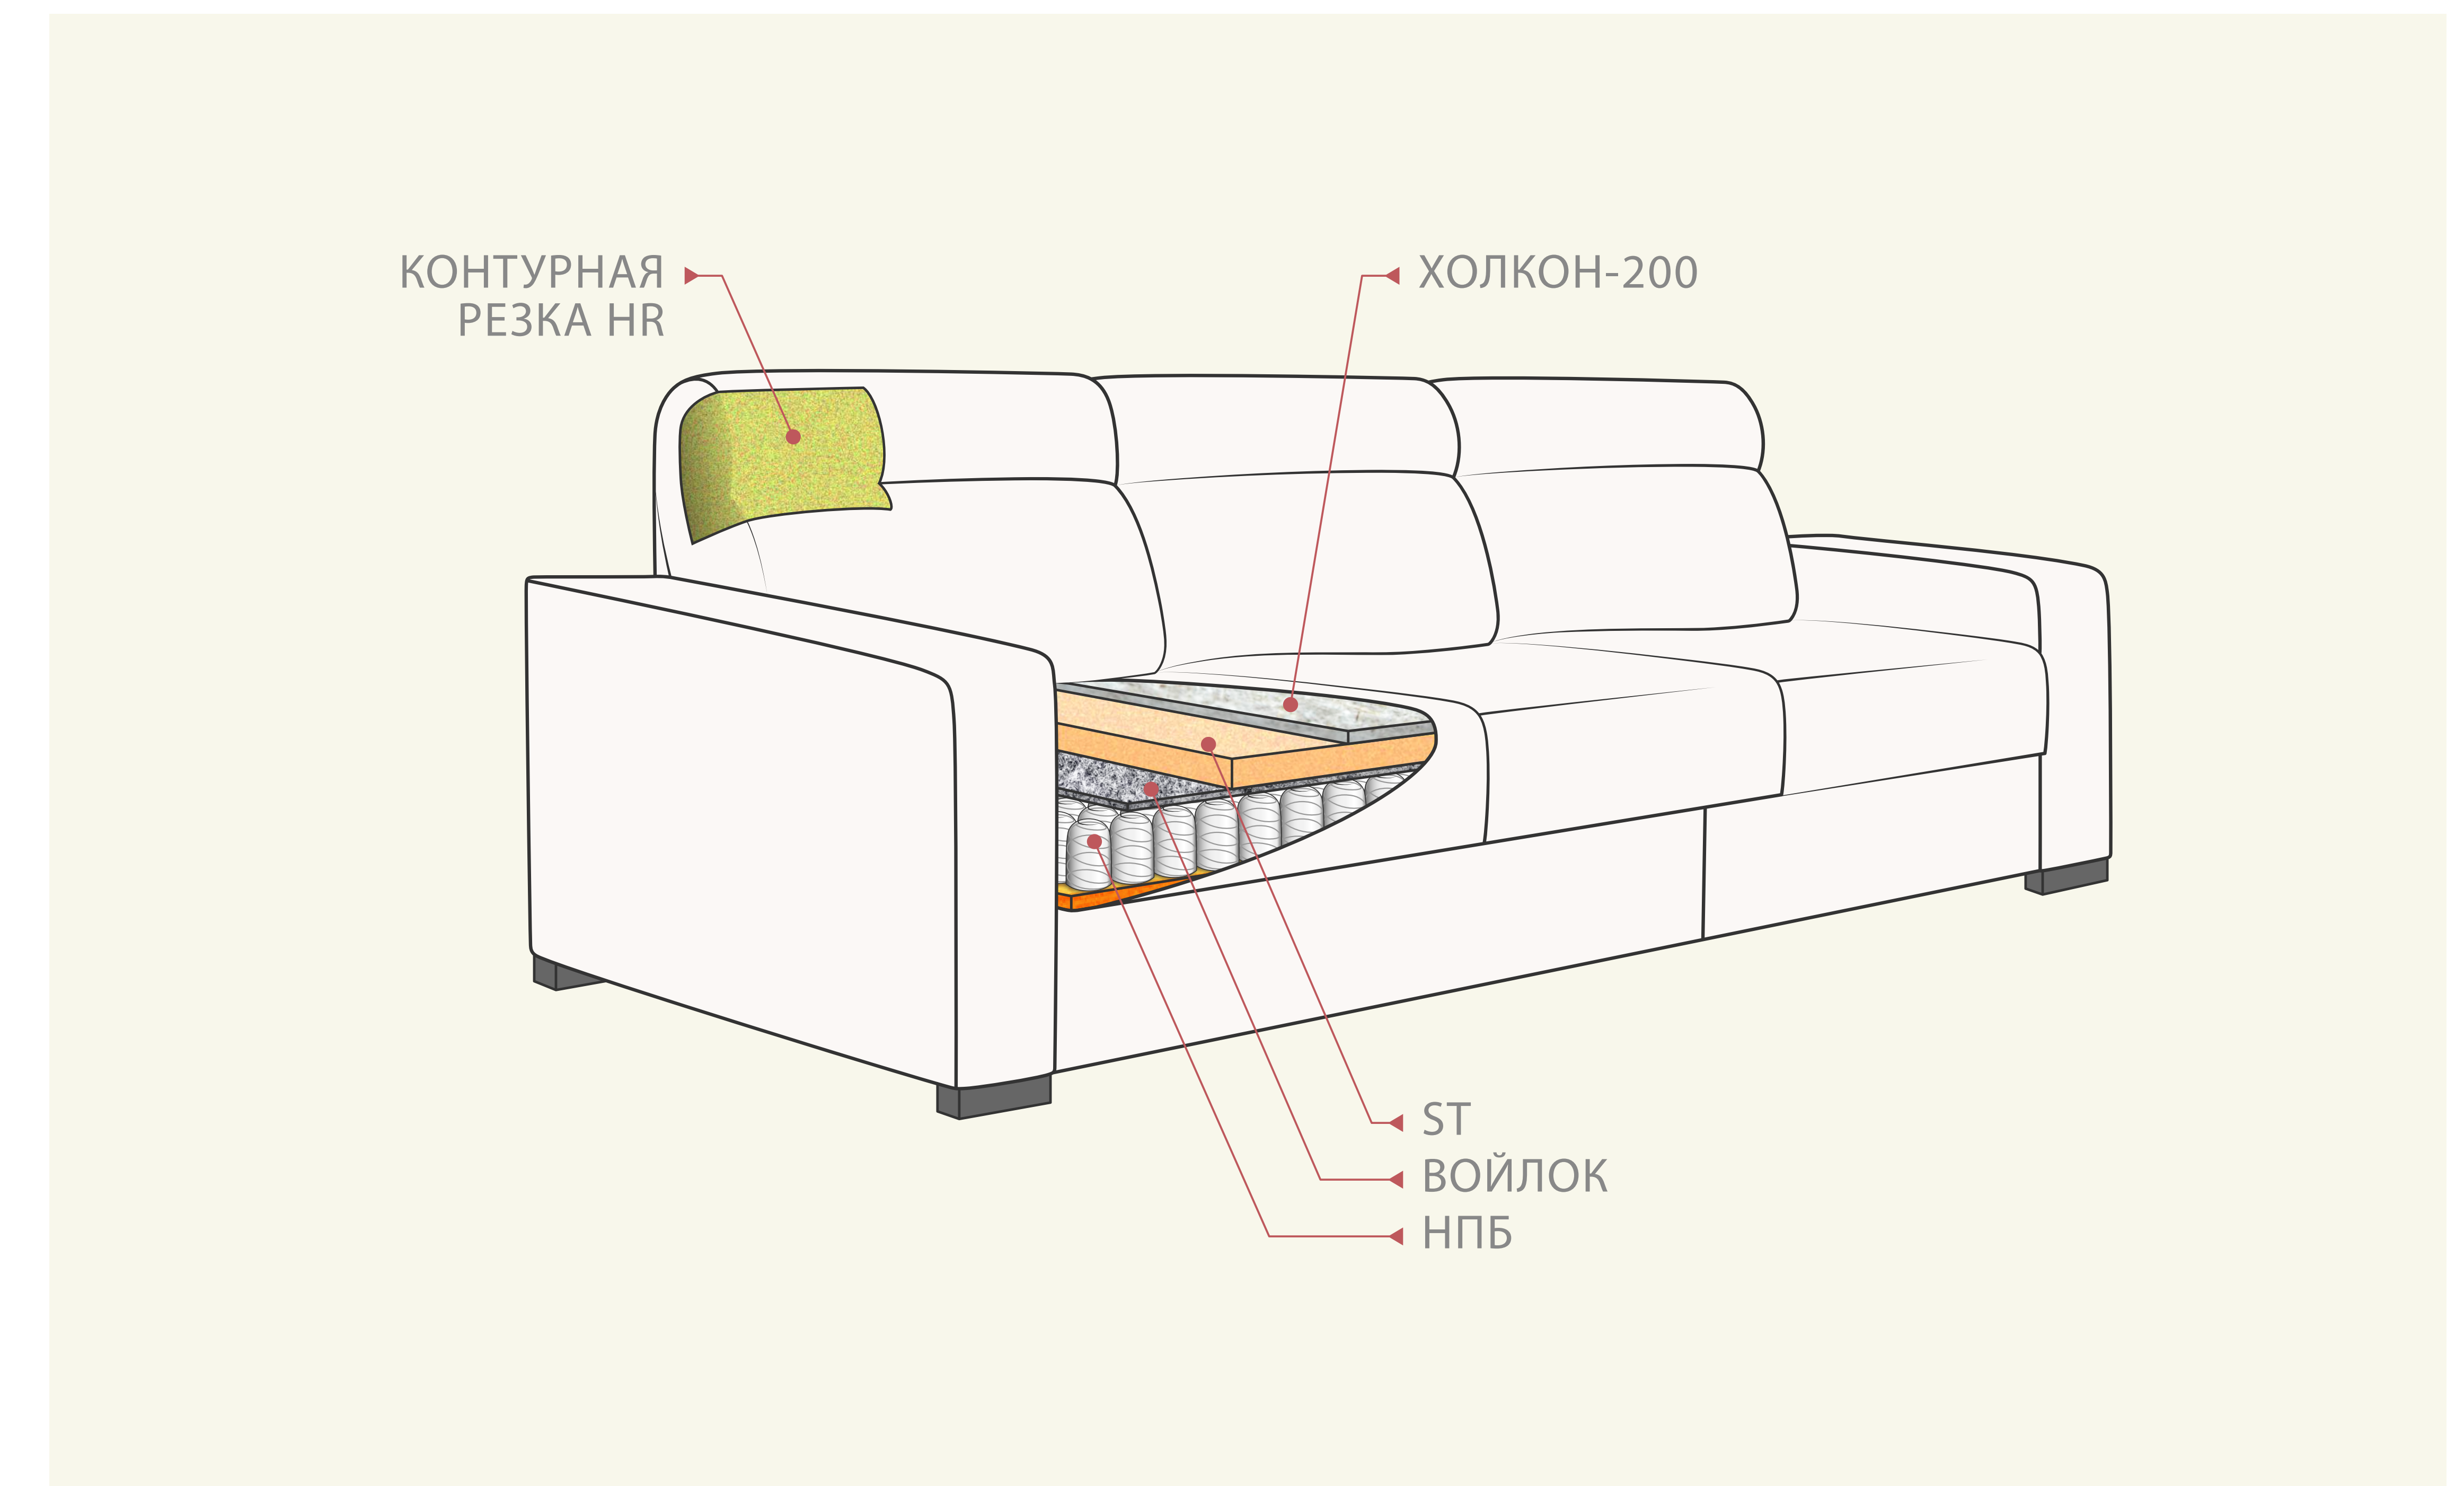

МЕХАНИЗМ «ТРОЙНОЙ ВЫКАТНОЙ»

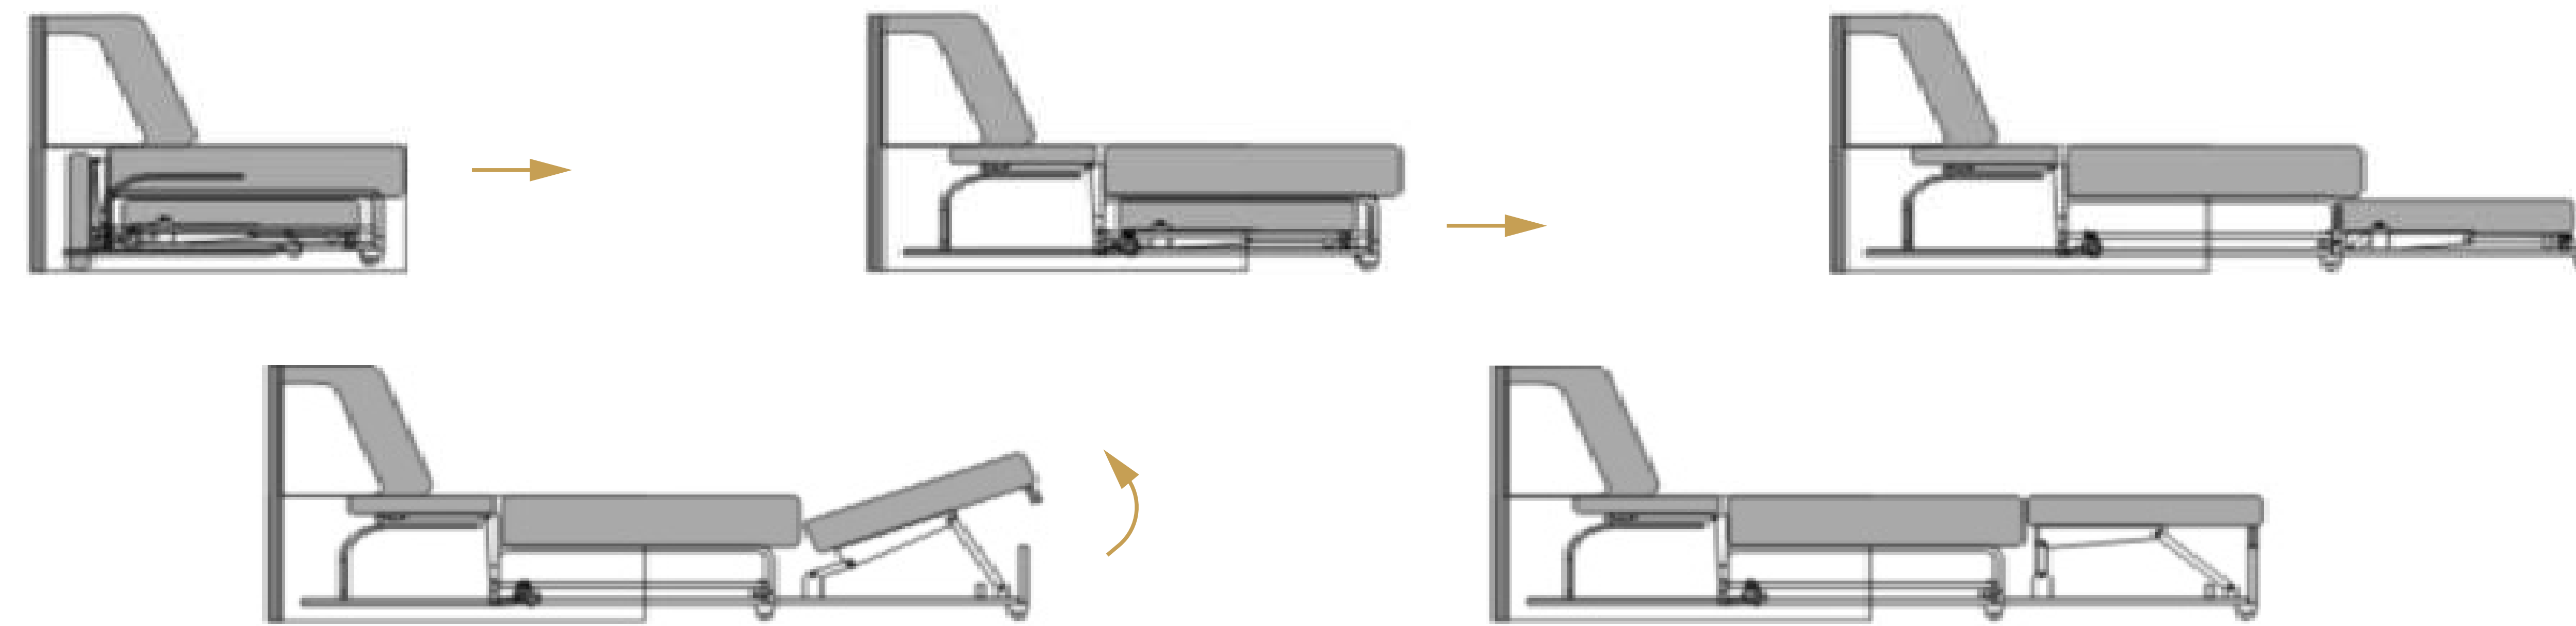

Трех секционный механизм с раскладыванием вперед и промежуточным положением «релакс» считается одним из прочных, т.к. рассчитан на ежедневное использование и частые трансформации. Механизм позволяет сочетать компактные размеры дивана и большое спальное место ежедневного использования.

В сложенном виде передняя часть механизма находится в спинке дивана и выдвигается на место головы во время трансформации.

Средняя часть механизма в упакованном виде находится под сиденьем.

Первая часть механизма, на которую после трансформации ложатся ваши ноги, представляет собой конструкцию «дельфин», в сложенном виде находится во внешней стороне средней части.

Механизм приводится в действие выдвиганием передней части, которая тянет за собой остальные две части с помощью системы роликов и кронштейнов.

- ✓ легко раскладывается
- ✓ очень прост в использовании
- ✓ не царапает напольное покрытие

Механизм имеет антиперекосную систему, обеспечивающую легкое «без заедания» движение выкатной части.

Можно ставить вплотную к стене.

Данный механизм способен выдержать повышенные нагрузки (до 250 кг).



КОНСТРУКЦИЯ ДИВАНА ОСОБЕННОСТИ КАРКАСА И ВИДЫ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

Холкон (Волоконный наполнитель)



- **Структура:** ориентированные полиэфирные волокна, упругая воздушная матрица

- **Свойства:** воздухопроницаемость, упругость, быстрое восстановление, гипоаллергенность
- **Роль:** прослойка между пружиной/поролоном, распределение нагрузки, микровентиляция
- **Параметры:** толщина 5–30 мм, плотность 100–400 г/м², тип скрепления
- **Тесты:** остаточная деформация, усадка/термостойкость, горючесть

Поролон (PU-foam)



- **Типы:**
 - ST (стандарт)
 - HR (высокоэластичный)
 - EL/VE (повышенной жесткости, вязко-эластичный)

- **Характеристики:**
 - плотность 25–45 кг/м³
 - ILD/жесткость 30–60Н
 - коэффициент восстановления
- **Плюсы/риски:** комфорт и формуемость; чувствительность к УФ и влаге
- **Рекомендации:** вентиляционные каналы/перфорация, клеи на водной основе, защитные чехлы
- **Тесты:** динамическая усталость, остаточный провис, ЛОС/запах


Основа сидений фанера Н15



- **Назначение:** прочность и стабильность сидений

- **Преимущества:** жесткость конструкции, сохраняет форму и упругость обивки, а также повышает общий ресурс изделия, исключает риск прогибов даже при длительной эксплуатации
- **Качество:** отличается экологической чистотой, не содержит вредных смол и формальдегидов, что делает ваши кресла безопасными для здоровья

Контур лазерной резки поролона. Максимальная точность

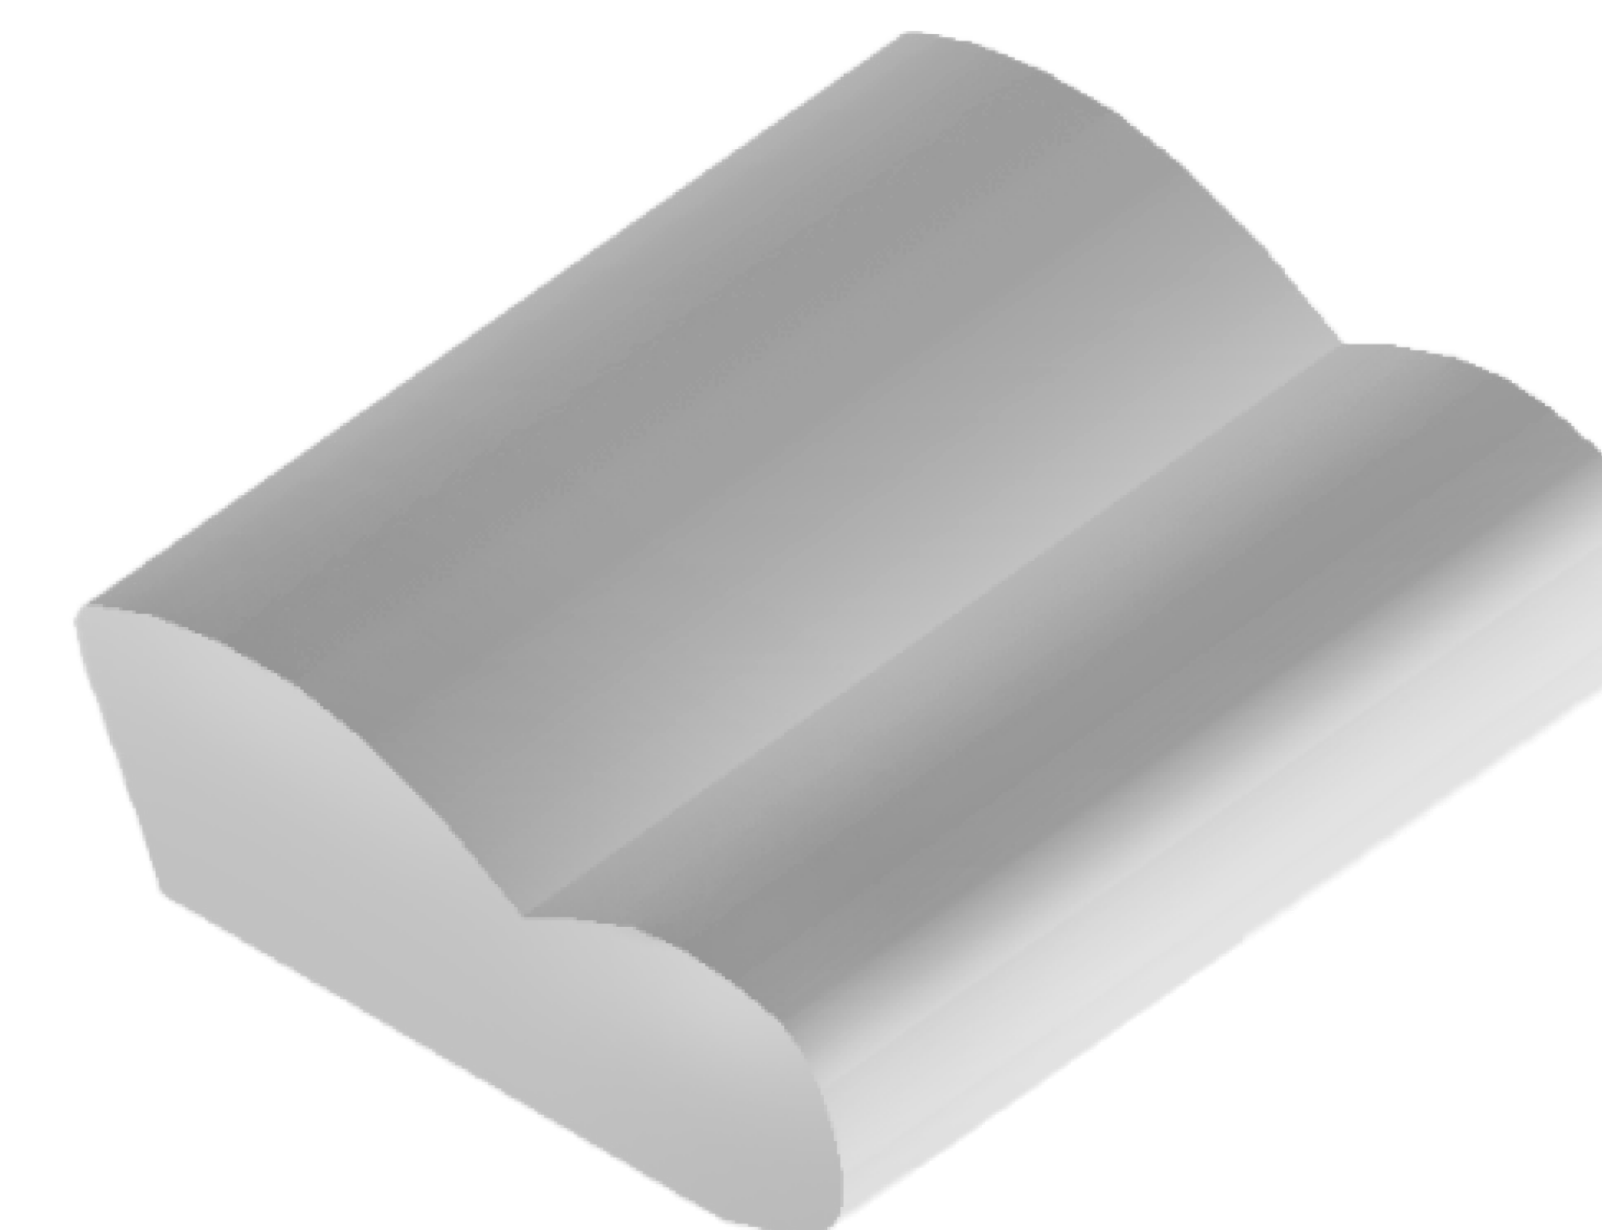

Наш принцип - внедрение современных технологий

Поролоновый контур для элементов сиденья/спинки вырезается с использованием высокоточного лазерного оборудования с ЧПУ

Это бесконтактный метод, который исключает любую деформацию материала.

Гарантирует абсолютно ровный край и предельную точность геометрической формы, вплоть до долей миллиметра

Благодаря этой технологии, мы создаем эксклюзивные и сложные контуры, обеспечивающие идеальную посадку и эстетическое совершенство каждого изгиба вашего дивана

При изготовлении каркаса модели «LORENZO» мы используем:


- Фанера ФК-15мм шлифованная, влагостойкая, состоящая из склеенных между собой тонких слоев шпона
- При изготовлении фанеры сорта ФК используется карбамидный клей, благодаря чему она является экологически безопасной и нетоксичной
- ЛДСП - представляет собой древесно-стружечную плиту, обработанную пленкой с примесью термореактивных полимеров

Несомненным достоинством ламинирования служат повышенное сопротивление температурам, долговечность. Такие плиты не имеют трещин, не полые внутри, обладают гладкой поверхностью и хорошо защищены от гниения

- Фанерный сухой брус - это сухой брус из хвойных пород дерева

Изготовлен из сухого материала хвойных пород в стыковке шип-паз, что позволяет выдержать максимальную нагрузку - это долговечная конструкция

При этом исключает попадание сучковых элементов, которые приводят к поломке каркаса

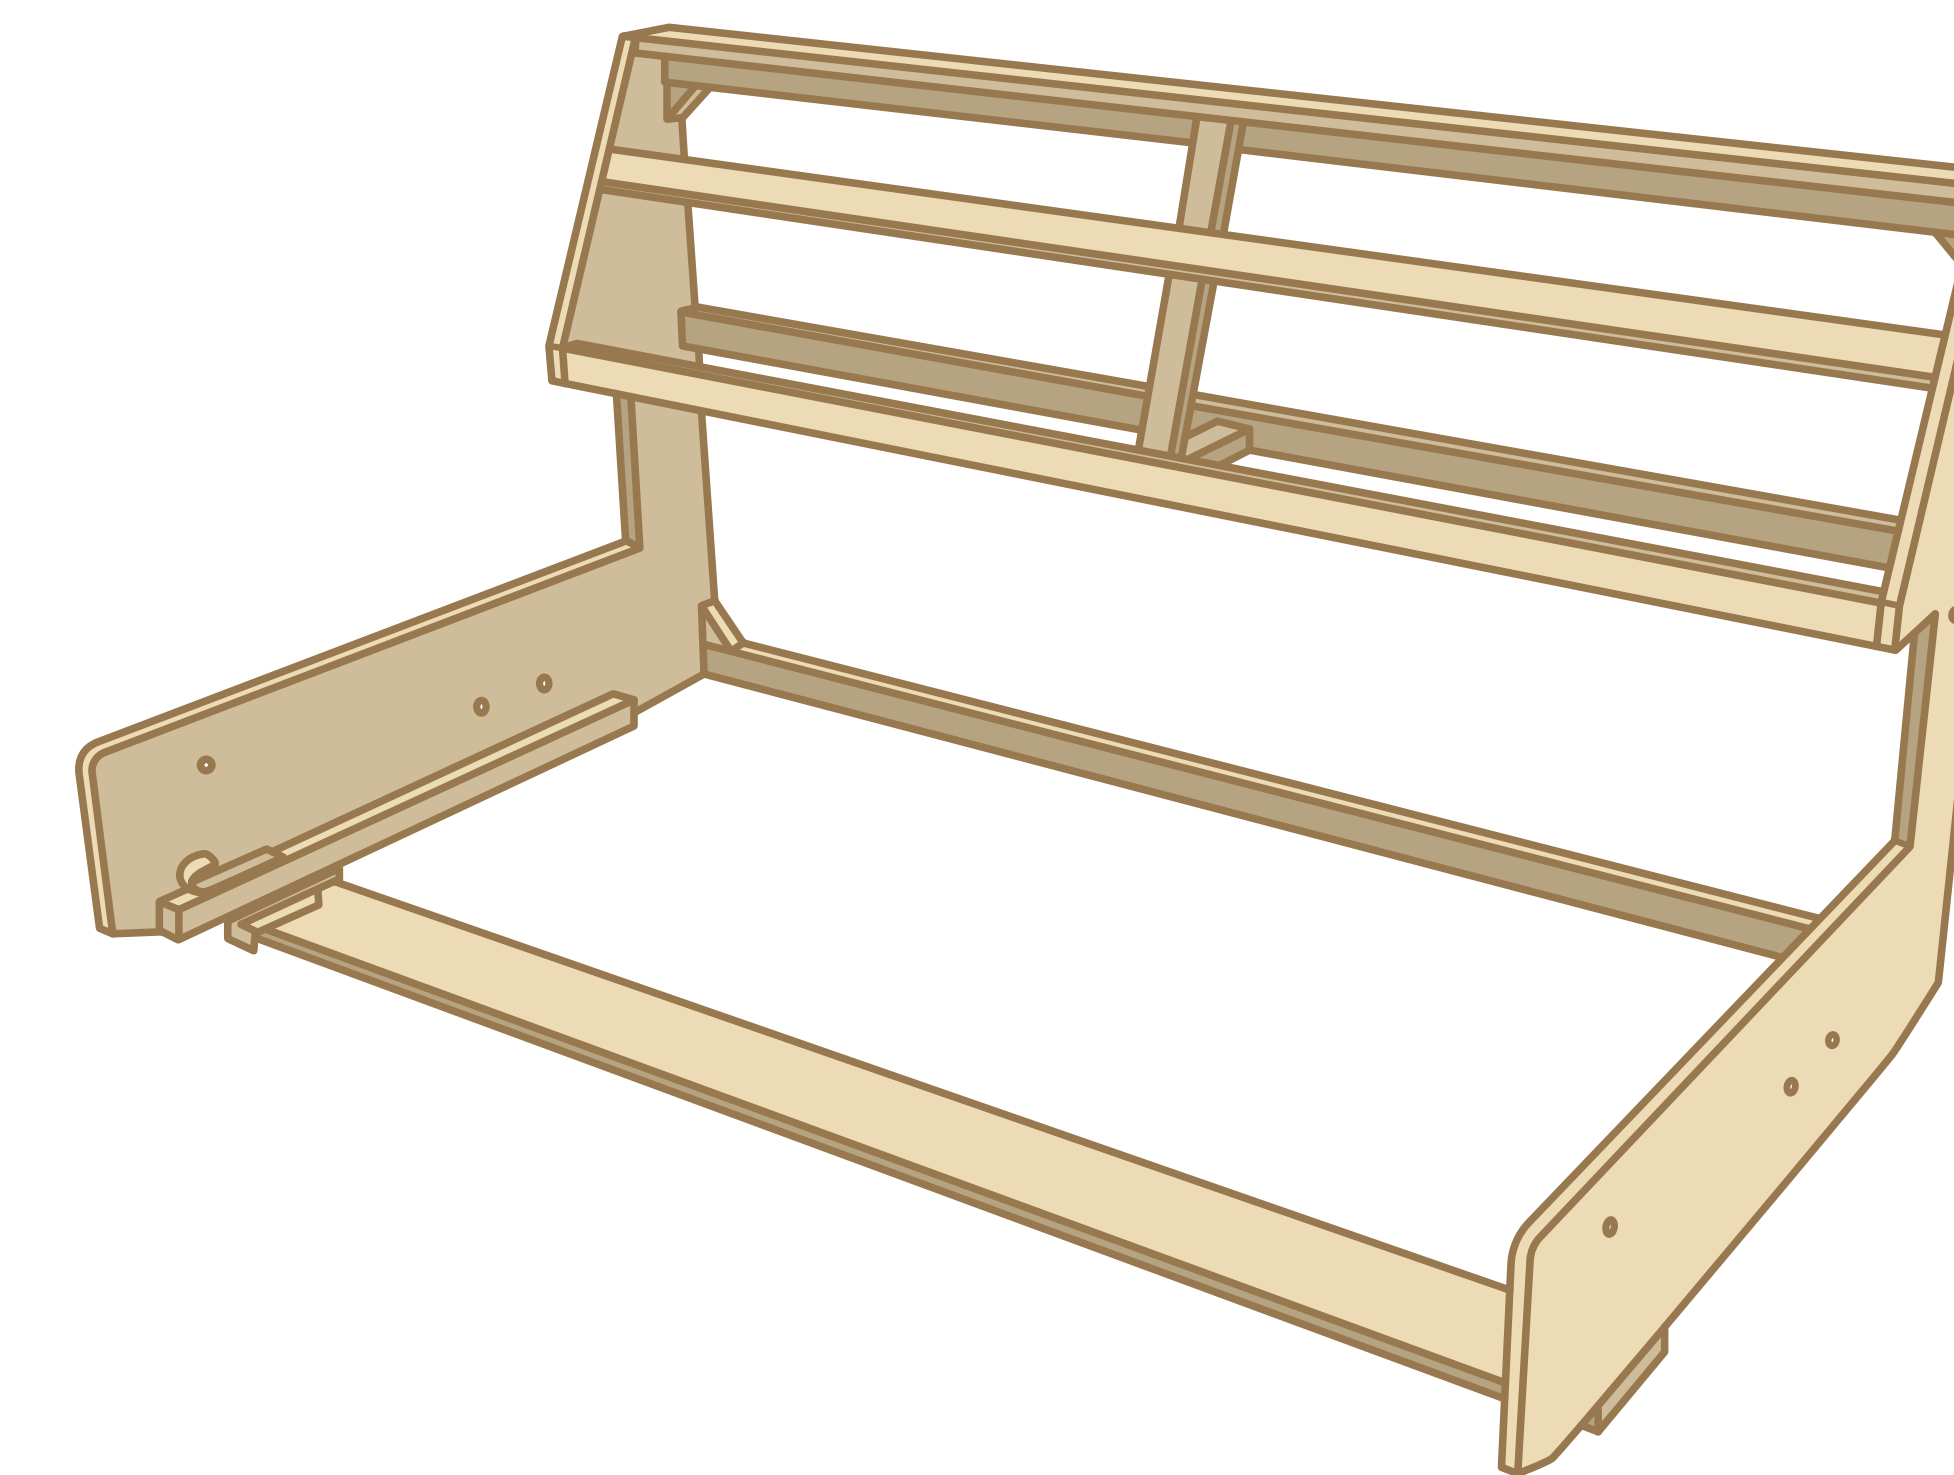

КАК МЫ ЭТОГО ДОСТИГНЕМ



GG

GOLDEN GROUP